

ハリフォーム® ～床シート張り～



ひやっとしない優しい肌触りに、防滑性に優れた特殊表面仕上げを施した発泡複層ビニル床シートを使用。
ヒートショック対策や、転倒防止対策に最適なプチリフォームとして、多数採用いただいております。

※『ハリフォーム』は「(株)パスシステムデザイン研究所」の登録商標です。

施工の流れ ～床シート張り～

① 機器の取り外し、下地の補修（１日目）

基本的な工程は化粧シート張りと同様ですが、接着剤を塗布する前に、床面の寸法に合わせて床シートのカットを行います。

② シートカット、張り付け（１日目）



床シート張りの場合、接着剤をヘラで床全面に塗布します。乾燥時間(オープンタイム)を置いてから、鉄製のローラーで圧着しながら、空気を抜いていきます。

薄い化粧シートと異なり、床シートはクッション性のある厚みを持った素材のため、体重をかけてしっかりローラー掛けを行うことで中に入り込んだ空気を追い出し、長期間使用しても浮きの生じない、丈夫な床に仕上げ

ていきます。

熟練の職人曰く、「しっかりローラーを掛けていたらプチプチと空気を押し出す音がする」、技術も体力も使う作業です。

※ タイル床にも施工は可能ですが、損傷が激しく施工が困難である場合、別途下地補修を行う場合がございます。

③ 防水処理、機器の設置（１日目）


床材の端部から水が入らないよう、コーキングにて防水処理を行います。

※ 浴室の仕様によって、作業日数は前後する場合がございます。

仕様 ～床シート張り～

使用面材：発泡複層ビニル床シート
施工方式：現場接着

【床シートパターンバリエーション】

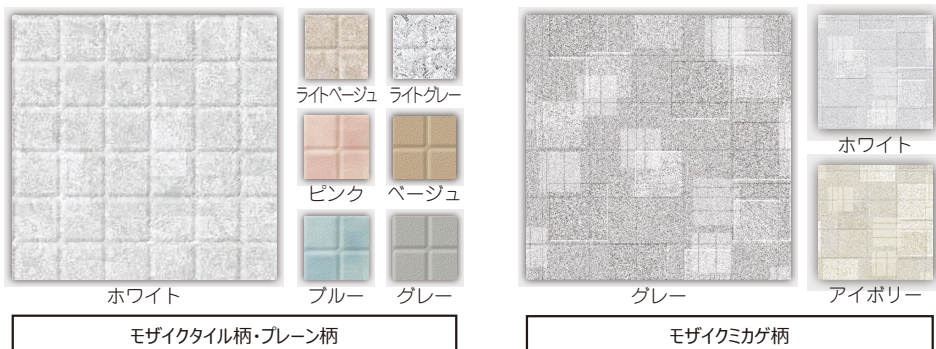

※ 床シートはその他カラー、パターンもございます。別途お問い合わせ下さい。