

バスリフォーム[®] ecology and economy

総合カタログ



株式会社バスシステムデザイン研究所

BSD

目次

目次	P1
『エコバスリフォーム®』	P2～
『ヌリフォーム®』	P5～
全面 FRP ライニング補修	P9
ダブルコート	P10
お風呂のお悩み、解決します！～お悩み別オススメ施工～	P12
『パネリフォーム®』	P13～
Hotel Quality	P18
『ハリフォーム®』	P19～
床シート張り	P24
各種補修	P25～
床のたわみ補修	P26
鋼板壁サビ補修～巾木取付～	P27
FRP ライニング～亀裂（クラック）補修～	P28
FRP 防水～防水施工～	P29
その他施工	P30～
イベント参加状況	P32
SET&事例集	P33～
Set 内容一覧	P34～
ハリ・ヌリフォーム Set	P36～
ヌリフォーム Set	P38～
パネリフォーム Set	P40～
まるごとリフォーム Set	P42～
プチリフォーム Set	P44～
床ハリフォーム Plan	P46～
各種オプション一覧	P48～
施工事例集	P50～
お手入れ方法	P55～
お見積依頼等	P59～
リフォーム工事開始までの流れ	P60～
お見積依頼時の写真撮影方法	P62～
Q&A、お問い合わせ先	P65～
Q&A	P66～
お問い合わせ FAX シート	P68
奥付	P69

エコバス
リフォーム

ヌリ
リフォーム

パネリ
リフォーム

ハリ
リフォーム

各種
補修

SET
&事例
集

お手
入れ
方法

お
見
積
依
頼
等

お
問
合
わ
せ
先
Q&A



エコバスリフォーム®

ecology and economy とは？

『エコバスリフォーム』とは、既存の浴室を壊さずにリフォームする、全く新しい工法です。
「壊す」という、リフォームでは当たり前の工程を取って行わないことで、沢山のメリットが生まれます。

低価格 Inexpensive

壊さない、入れ替えない。
既存のまま浴室を補修・美装することで、50%以上のコストカットを実現します。

短工期 Quick

壊さない、だから早い。
一般的な浴室改修工事よりぐっと短工期。
住宅の浴室ならば、1～3日で工事を完了いたします。

多様性 Diversity

浴室の間取りが狭い、変形している、等々。
ユニットバスの入れ替えができないような複雑な形状の浴室でも、施工可能です。

最適化 Optimize

予算やお好みに合わせてご提案。
個別オプションや部分リフォームを組み合わせ、ご希望に最も適したリフォームプランをご提案いたします。

環境性 Eco-friendly

廃棄物と騒音は最小限。
壊さないから、ゴミ・騒音・粉塵がほとんど出ません。
居住者にはもちろん、ご近所にも環境にも優しい工法です。

デザイン性 Design

フォーマルにも、モダンにも、キュートにも。
お好みに合わせて、浴室をオーダーメイドデザインいたします。
他にはない、自分だけのバスルームを。

※『エコバスリフォーム』は「(株)バスシステムデザイン研究所」の登録商標です。
※『リフォーム』は、UR都市機構『保全工事共通仕様書』掲載指定工法です。



『エコバスリフォーム®』は、3つのオリジナル工法が支えています。

ボスリフォーム®

P5 ~ P11

既存の浴室に直接塗装を行う、弊社独自の塗装によるリフォーム工法です。
UR 都市再生機構様の指定工法にもなっています。

パネリフォーム®

P13 ~ P17

既存の壁や天井を壊さず、化粧パネルを上から張り付ける工法で、
劣化した壁面やタイル等の凹凸がある壁面にも施工することができます。

ハリリフォーム®

P19 ~ P23

既存の壁や天井に直接化粧シートを張り付けたり、
床に発泡複層ビニル床シートを張り付けるリフォーム工法です。

次のページから、各工法について詳細にご説明しております。
気になる工法のページをご覧ください。

※『ボスリフォーム®』『パネリフォーム®』『ハリリフォーム®』は、「(株)バスシステムデザイン研究所」の登録商標です。

ボスリフォーム®

浴槽が、蘇る。

使い古された浴槽が、コーティング塗装で生まれ変わる。つるりとした仕上がりで、汚れの付着しにくい浴室に仕上がります。



浴槽以外にも塗装できます。

浴槽以外にも、浴室にあるカウンターや浴槽エプロン等、色々な箇所に塗装することができます。ユニットバスの場合、床や壁、天井にも塗装することができるので、丸ごと塗装でリフォーム、なんてことも可能です。

- ※ 素材によっては施工できない場合があります。(P11「ご確認下さい」参照)
- ※ ユニットバスの仕様によっては、壁・床・天井への施工が行えない場合があります。詳しくはお問い合わせ下さい。



ヌリフォーム

豊富なカラーバリエーション。

お好みの浴室をデザインできるよう、多種多様な塗装カラーをご用意いたしました。定番色のオフホワイトから、爽やかなライトブルー、ピピットなグリーンイエローまで、幅広いカラーバリエーションからお選びいただけます。

- ※ カラーバリエーションはP11をご参照下さい。
- ※ 特注として、ご要望に合わせてオリジナルカラーを調色することも可能です。詳細は別途お問い合わせ下さい。



パール・グリッター仕上げも選べます。

「普通の仕上げじゃあ物足りない！」そんな方のために、パール仕上げもお選びいただけます。小さなグリッター入りの塗料を吹き付けることで、光を反射してキラキラと輝く仕上がりに。お好きな塗装カラーにパール仕上げを施すことで、様々な表情の塗装が可能です。

- ※ 塗装カラーはカラーバリエーション (P11) からお選びいただけます。
- ※ パール塗装は通常の『ヌリフォーム®』の施工日数に、+1日頂戴いたします。
- ※ パール塗装はオプション仕様のため、別途料金がかかります。



汚れが付きにくい、オリジナル塗料。

弊社オリジナル塗料『エコバスコート』を使用した塗装は、浴室独特の水垢や石鹸カス汚れが付着しにくい、耐油性塗料です。耐久性が高く、ツルりとした仕上がりはゴシゴシ洗いを必要としないため、塗装した後の綺麗な状態が長持ちします。掃除がしやすく、家事の時短に繋がります。

- ※ SDSが必要な場合は別途お問い合わせの上、ご請求下さい。
- ※ 『ヌリフォーム®』施工後のお手入れ方法につきましては、P55～「お手入れ方法」をご参考下さい。



既存の浴槽を交換せず、そのまま使えます。

通常のリフォーム工事だと浴槽を丸ごと交換しますが、『ヌリフォーム®』は既存の浴槽をそのままに吹き付け塗装を行うことで、浴槽が美しく蘇ります。

- ※ 浴槽に亀裂等の破損があった場合、別途補修工事を行います。



① 機器の取り外し、下地の補修

* 1 日目 *

塗装を行うための下準備を行います。

塗装の妨げになる、水栓、ドア等を取り外し、取り外せないものは汚れないように丁寧に養生します。

次に、塗料がきちんと基材に塗着するよう、研磨をしながら汚れを落としていきます。コーキング（目地材）や石けんカス等の汚れを水で洗いながら手作業で除去していきま。既存の下地が傷んでいる場合は、この時点で下地補修を行います。

つるりと平滑な仕上がりになるよう、キズ等があれば、パテで塞いで平滑にします。

最後に、塗装作業時に匂いやミストの拡散を防いだり、塗装したくない箇所を隠すために養生シートやテープで養生を行います。

これで準備は完了です。



② 吹付塗装

* 1 日目 *

いよいよ、吹付塗装を行います。

浴室専門の塗装職人により、均一に仕上がるよう丁寧に吹付塗装を行います。

吹き付け作業の性質上発生する塗料の飛沫と臭いを防ぐため、防護服にマスク姿という全身重装備で行う繊細な作業は、正に職人技！

作業時は排気ダクトを使用した強制排気を行い、臭気の広がりを抑えます。作業終了後、ほこり等が付着しないよう、浴室入口を養生で密閉し、塗料を乾燥させます。

※ホーロー浴槽の場合、表面がガラス質のため、ベースコート（エポキシ系）とトップコート（ウレタン系）の2度塗りとなり、都度養生時間が必要となります。右記ページをご参照下さい。



③ 仕上げ処理、機器の設置

* 2 日目 *

硬化したら、最後の仕上げです。

塗装面を工具や手作業で、より平滑になるよう磨き上げていきます。

ポリッシングという、よりツヤを引き出す磨きを行い平滑に仕上げることで、浴槽はよりつややかに輝きます。浴槽がツヤツヤに仕上がれば、目地にコーキング処理やパッキンの取り付けを行い、外した機器を取り付けて完成です！

※ 塗膜が完全な強度を発揮するまで、浴槽のお湯張りはご遠慮ください。（施工後 1～3 日間）

※ 硬化期間は季節により異なります。詳しくはお問合せください。



※ 浴室の仕様によって、作業日数は前後する場合がございます。

人工 / 人造大理石

も

ホーロー

も

塗装でできる！

全面FRPライニング補修



【Q】「ライニング」って何？

【A】下地の表面を塗膜等で**分厚く覆う**ことです。

「コーティング」と似ていますが、コーティングより厚さがあるので、高い耐久性が期待できます。全体的にライニングを施すことで、「浴槽の中に浴槽を作る」イメージになります。

そのため、表面が有機ガラス仕上げの人工大理石 / 人造大理石の他、塗膜の密着が悪いホーローの浴槽にも塗装が可能です。

（スリフォームの施工+1日追加となります。）

施工手順

人工大理石 / 人造大理石

After

Before



① 下地処理

【人工大理石 / 人造大理石の場合】

「プリスター（白いぶつぶつのこと）」が発生している場合、研磨やパテで補修します。特殊な有機ガラス仕上げの場合は薬品を使用して有機ガラスの表面のエッチング（溶解浸食）処理を行います。

【ホーローの場合】

表面にガラス層が構成されているため、薬品によるガラス層のエッチング処理を行い、サビが生じている場合はサビを除去してパテ処理を施します。

それぞれの処理に加え、浴槽全体にも研磨処理を行います。

② ガラスクロス敷設、樹脂塗布

浴槽全面にガラスクロス敷設し、ポリエステル樹脂を塗布します。（FRPライニング施工）

※ FRPライニング施工の詳しい施工方法については、P28「FRPライニング～亀裂（クラック）補修～」をご参照下さい。

ホーロー

After

Before



③ パテ成形

FRP硬化後、凹凸の少ない仕上がりになるよう、凹み部分に対してパテによる成形を行います。

凸部はポリッシャーで削り、より平滑な仕上がりを目指していきます。これが塗装の下地となるので、より良い下地となるよう、丁寧に仕上げていきます。

成形後は、熱を加えて下地をしっかりと乾燥させます。

④ 塗装

塗装は「シングルコート（トップコートのみ塗装）」と「ダブルコート（ベースコート+トップコート）」に分かれ、浴槽の材質によって異なります。

ホーロー浴槽の場合、より強固な「ダブルコート」となります。

「ダブルコート」は次ページをご参照下さい！

がっちりくっつく!

ダブルコート



タイルにも
施工できる!

【Q】「ダブルコート」って何?

【A】 ベースコート+トップコートの計2回塗装する塗装工法です。

一般的なFRPや人の「ヌリフォーム®」は「トップコート」を1回塗って終了します(シングルコート)が、「ベースコート」と「トップコート」の、合計2回塗装を行う「ダブルコート」の「ヌリフォーム®」もあります。見えないほど小さな巣穴やプリスター、多数の欠け等がある時は、ベースコートを塗装した時点でぼつぼつと浮き上がってくるため、再度パテ補修を行ってからトップコートを施すことでより滑らかに仕上げることができます。また、ホーロー浴槽やタイル等、下地がガラス層でつるつるしている場合、トップコートだけでは密着が悪いため、ベースコートをプライマーとして塗布し、密着性を高めます。(ベースコートの施工日として+1日追加となります。)



施工手順

※ 下地処理・補修につきましては、P8「ヌリフォームの施工手順、① 機器の取り外し、下地の補修」をご参考下さい。

① ベースコート吹付塗装

エポキシ樹脂系のベースコートを吹付塗装します。吹付手順は基本的にP8「ヌリフォームの施工手順、② 吹付塗装」と同様です。



② ベースコート乾燥、再下地処理

ベースコートを乾燥させた後、トップコートを塗装するため、再下地処理を行います。ベースコートを吹き付けることにより、プリスター(ふくれ)や巣穴等、目視では確認できなかった目に見えない小さな傷等がぼつぼつと浮き上がって見えますので、それらをパテで補修し、再度下地処理を施します。ここで綺麗な下地を形成することで、滑らかな仕上がりになるので特に気の抜けない作業となります。



③ トップコート吹付塗装

再下地処理後、アクリルウレタン塗料でトップコート吹付塗装を行います。吹付手順は基本的にP8「ヌリフォームの施工手順、② 吹付塗装」と同様です。



※ 仕上げ処理、機器の設置につきましては、P8「ヌリフォームの施工手順、③ 仕上げ処理、機器の設置」をご参考下さい。

* Color variations * カラーバリエーション



塗装パターン



ノーマル



パール

上記カラーバリエーションには、艶やかなカラーを活かした「ノーマル」と、煌めくグリッターを散りばめたノールな「パール」の2パターンをご用意しております。

※ 「パール」はオプションとなります。(納期+1日と、追加料金が発生します)

* 各種仕様 *

使用塗料：2液形アクリルウレタン樹脂塗料
施工方式：現場吹付塗装

* オリジナル塗料『エコバスコート』 *

弊社の塗料は、日本ペイント・インダストリアルコーティングス(株)様にて調査していただきました。トルエン・キシレンをはじめとした悪臭物質を含まない、浴室専用の2液形アクリルウレタン塗料(油性)です。浴室に適した塗料となるよう、実際に吹付塗装を行い、作業性・硬化時間・硬度・耐性・ツヤ感・仕上がりなどの項目をチェック。何度も調査し直し微調整を行い、2年の試験期間を経て完成した、こだわりの塗料です。



ご確認下さい

※ 「ヌリフォーム®」は「(株)バスシステムデザイン研究所」の登録商標です。
※ 塗装する環境により、色の見え方は多少変化する場合がございます。
※ 上記に掲載しておりますカラー以外にも、オリジナルカラーも塗装可能です。詳しくはお問い合わせ下さい。
※ 浴室がご利用いただけるようになる日数は、施工内容により異なります。詳しくは「お手入れ方法」(P.55)をご参照下さい。
※ 以下の素材に塗装することはできません。

- ・ステンレス
- ・木材
- ・陶磁器
- ・金属/メッキ製品
- ・ゴム製品
- ・ガラス





お風呂のお悩み、解決します！

～お悩み別 オススメ施工～

お使いのお風呂でのお困り事や悩み事、ありませんか？
本ページでは、お悩み別に適した施工方法をご案内いたします。
何とかしたいけどどうすれば良いのか分からない、そんな方は是非ご参考下さい！

浴槽のお悩み



- ・浴槽がザラザラしてきた
- ・白いスジが取れない
- ・浴槽の色を変えたい
- ・汚れが取れにくくなってきた
- ・シミが付いていて取れない

そんな時は！

『ヌリフォーム®』

がオススメです！

施工方法：P5～



床のお悩み



- ・足がひやっとする
- ・つるつる滑って転びそう
- ・タイルの目地の掃除が大変
- ・経年で変色やシミがある

そんな時は！

『床シート張り』

がオススメです！

施工方法：P24



壁・天井のお悩み



- ・浴室の形が複雑でユニットバスが入らない
- ・凹凸があって掃除が大変
- ・小さすぎてユニットバスが入らない
- ・タイルの目地掃除が大変



そんな時は！

『パネリフォーム®』

がオススメです！

施工方法：P13～



そんな時は！

『ハリフォーム®』

がオススメです！

施工方法：P19～

その他のお悩み

- ・設備が古い
- ・シャンプー置き場が欲しい
- ・ミラーが割れた！
- ・ドアが壊れた！...etc.



『その他』

のお悩みも
対応いたし
ます！

施工方法：P25～



パネリフォーム®

様々な浴室の壁に対応。

ユニットバスが入らないような複雑な形状の浴室にも対応できる、汎用性の高さが魅力。
凹凸のないフラットな仕上がり、かつ抗菌・防カビ仕様なので、お掃除は格段にラクチンに。



壊さないから、低価格・短工期を実現。

壊さずに施工するため、解体や新規下地施工に伴う費用がかからず、通常の浴室リフォームに比べてグッと低価格。
また、壊さないことで短納期も実現しました。
通常は1～2日、浴室の仕様によっては3日と、既存のリフォームの概念を覆す短さです。

※ 亀裂の補修等の追加工事が発生する場合、納期が変更となる場合がございます。



複雑な形状でも施工可能。

浴室リフォームをしたいのに、「ユニットバスが入らないから」とリフォーム業者に断られた浴室。そういう浴室こそ、『パネリフォーム®』は大の得意としております！
梁や柱が出っ張った浴室、幅が1m以下の浴室、L型等の整形ではない浴室。
通常の浴室リフォームでは難しい形状ですが、『パネリフォーム®』では沢山の施工実績があります。



フラットな仕上がりで、お掃除ラクラク。

平滑なパネルで施工するので、継ぎ目のほとんどない、フラットな壁面に仕上がります。
つるりとした仕上がりは、石鹸カスや皮脂汚れが付着しにくく、ゴシゴシ洗いは不要です。

※ 金タワシ等でこすると、傷が入り汚れが付着しやすくなります。ご使用はお控え下さい。

※ お手入れ方法につきましては、P55～「お手入れ方法」をご参照下さい。



選べるデザイン。

パネル表面の色柄（化粧シート）は、様々なメーカーのものを取り揃えております。
その数、およそ数百種類！
沢山の化粧シートの中から、お好みの色柄がきっと見つかります。

※ 取扱メーカーやご用意している色柄の詳細につきましては、お問い合わせ下さい。

※ 色柄の一部を掲載しております。P17をご参照下さい。



タイルの壁も、壊すことなく施工できます。

在来浴室のリフォームといえば、内部をある程度壊してユニットバスを入れることが多いもの。

『パネリフォーム®』は、化粧パネルを既存の壁の上に直接張り付けるため、壊す手間がありません。細かな凹凸を拾わないため、漆喰の壁にもタイルの壁にも、そのまま施工することができます。化粧パネルは、1～4mm厚まで様々なメーカーのものを取り揃えております。

※ 既存の壁面が劣化・破損している場合、別途補修工事を行います。



① 機器の取り外し、下地の補修

* 1日目*

化粧パネルの張り付けを行うための下地処理を行います。施工の妨げになる、水栓、ドア等を取り外し、取り外せないものは汚れないよう丁寧に養生します。

次に、パネルがしっかり接着するよう、接着の妨げになるコーキング（目地材）や石けんカス等の汚れを取り除いていきます。その際、浮いているタイルや剥がれそうなペンキ等、もろい箇所があれば補修・除去を行い、がっちりとした下地面に仕上げていきます。また、大きな凹凸がある場合、パネルと下地面が接着できないため、凹みにはバックアップ材を充てんし、突出した箇所にはケレンや研磨を施し、下地を調整します。

下地調整が終われば、準備は完了です。

※劣化が著しく補修が難しい場合、別途補強工事を追加する場合があります。



② パネル施工、張り付け

* 1～2日目*

下地調整が完了したら、パネルと目地材（ジョイナー）の加工を行います。

現場ごとに細かな寸法を計測し、現場でカットしていきます。窓やビスの開口箇所も、この時に計測して開口しておきます。カットしたものを仮当てし、mm単位でカットするために、カンナを使用し設置箇所にピッタリと収まる様、微調整を行います。カットが完了すれば、次は張り付けです。張り付けには両面テープとボンドの両方を使用し、しっかりと天井、壁面に圧着していきます。パネルの継ぎ目は、同柄のジョイナーで仕上げます。その際、ジョイナーにコーキング材を充てんし、パネルの裏側に水が廻らないような対策を施します。

弊社では、浴室パネル施工専門の職人が施工を行います。

※パネルのカットはカッターにて行います。



③ 防水処理、機器の設置

* 1～2日目*

パネルの張り付けが終わると、最後に防水処理を行います。パネルの端部にコーキング処理を行い、ビス穴などの小口面にもコーキングをしっかりと施します。

防水処理が完了すれば、取り外していた機器を再度取り付け、養生を外していきます。


後は、接着剤が完全に硬化するまで養生し、パネリフォーム施工の完了です。

※現場によっては作業手順が前後する場合がございます。



※浴室の仕様によって、作業日数が前後する場合がございます。


* Pattern variations * パターンバリエーション

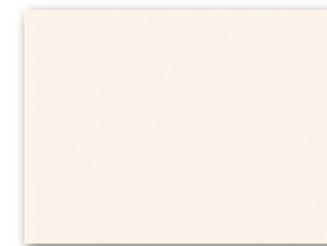

単色



木目



木目（ヘリンボーン）




幾何学



スタッコ



和柄



テキスタイル



石目調



この他にも、様々なパターン・カラーをご用意しております。詳しくはお問い合わせ下さい。

* 各種仕様 *

【使用面材】

< パネル >

使用面材：塩化ビニル化粧シート

芯材：発泡樹脂パネル（t：3.2mm等）

< ジョイナー >

使用面材：塩化ビニル化粧シート

芯材：ポリ塩化ビニル（t：3.2mm 適合品）

【施工方式】 現場接着

※現場にて採寸・加工を行います。

* 各種ジョイナー *

出隅、入隅、突きつけ部分には、専用のジョイナーを用いて施工します。

仕上げ面はパネルと同種の化粧面材を施しますので、継ぎ目が目立ちません。

※画像は左から、出隅用、入隅用、突きつけ用。



ご確認下さい

※「パネリフォーム®」は「(株)バスシステムデザイン研究所」の登録商標です。

※化粧パネルの表面仕上げは、色柄によって異なります。

※表面の化粧シートは特注パターンも承ります。お問い合わせ下さい。

※浴室をご利用いただけるようになる日数は、施工内容により異なります。詳しくは「お手入れ方法」(P 55～)をご参照下さい。



Hotel Quality



ホテルライクなバスルームで、ワンランク上の浴室空間に・・・



格調高い、大理石調。
シックな印象を与える、モノトーンなウッド。
モダンデザインのボタニカルパターン。
様々なデザインの色柄で、ホテルのコンセプトに沿ったオリジナルデザインをご提案いたします。
もちろん、『ヌリフォーム®』で浴槽のカラーを特注色でデザインすることも可能です。
素敵なご要望を、是非お聞かせ下さい。



High Quality Design

ハリフォーム®

下地を活かして、サッと綺麗。

短工期と低コストで、浴室の模様替えをお手軽に。
浴室以外にも施工できるのが強みです。

壊さない = 短工期 & 低コスト。

既存の壁や床、天井に直接化粧シートを施工するので、今ある浴室を壊さずリフォームが可能です。

そのため、通常のリフォーム工事では当たり前の「解体」という工程がなく、「廃棄処分」「粉塵」等といった副産物も大幅に削減。その分、短納期かつ低コストで浴室をリフォームすることが可能です。壁紙を張り替えるのと同じ感覚で、浴室空間の衣装替えをお楽しみいただけます。

- ※ 浴室の状態によっては、施工前に補修作業を行う場合がございます。
- ※ 床に「ハリフォーム®」施工する場合の詳細は、P 24 をご参照ください。



選べるデザイン。

選べる化粧シートは、様々なメーカーのものを取り揃えております。

その数、およそ数百種類！沢山の化粧シートの中から、お好みの色柄がきっと見つかります。

シートの厚みは0.2mm 前後で、浴室サイズも変わりません。

- ※ 取扱メーカーやご用意している色柄の詳細につきましては、お問い合わせ下さい。
- ※ 色柄の一部を掲載しております。P23 をご参照下さい。



浴室以外にも施工する、トータルコーディネート。

凹凸のない表面であれば、どんな場所にも施工できるのが「ハリフォーム®」の魅力。

浴室の仕上げに合わせて、キッチンやカウンター、各部屋の扉まで、様々な場所に施工することで、建物全体のトータルコーディネートが可能です。

- ※ 施工場所によっては施工できない場合がございます。お問い合わせ下さい。
- ※ 施工時に必要となる補修等はオプションとなります。




タイルの上にも張れるシート、「ネオタイル」。

既存のタイルの上から直接張ることが可能な化粧シート、それが「ネオタイル」です。

タイルの凹凸はそのままに、目地の上にも張り込むので、目地カビの防止にもなります。

タイルの凹凸感を残しつつも、お掃除が楽になりますのでタイル壁を壊すのに抵抗がある方にもオススメです。

- ※ 「ネオタイル」のパターンバリエーションにつきましては、お問い合わせ下さい。

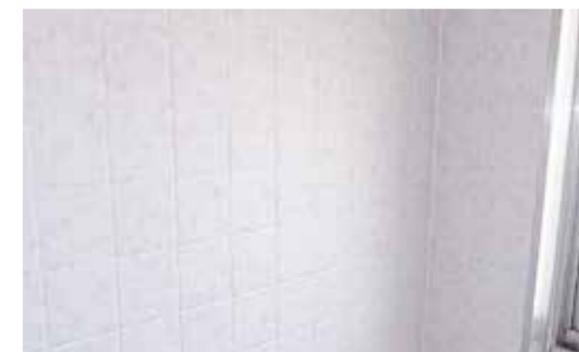

① 機器の取り外し、下地の補修

* 1日目*

化粧シート張りを行うための下地処理を行います。
 施工の妨げになる、水栓、ドア等を取り外し、取り外せないものは汚れないよう丁寧に養生します。
 次に、シートがしっかり接着するよう、不要なコーキングや石けんカス等の汚れを取り除いていきます。凹凸がある場合は、凸部は削り、凹部にはパテ処理を行い、下地を平滑に整えます。
 下地面がしっかり乾燥していることを確認したら、プライマーを刷毛で塗布します。
 その後、乾燥時間（オープンタイム）を設けます。
 これで準備は完了です。



② シート張り付け

* 1～2日目*

プライマーが最適な乾燥具合になったのを確認したら、いよいよ化粧シートの張り付けです。
 浴室施工に特化したシート張り職人により、空気やゴミが混入しないよう、慎重にシートを張り付けていきます。専用の道具を使って素早く、空気を抜きつつ美しく仕上げられていきます。曲面に張り付ける際は、ヒートガンで適度に加熱し、伸縮性を持たせることで様々な曲面にもびったりと張り付けることができます。
 シート張り付け作業は仕上がりに直結する、いわば花形作業。職人の腕の見せどころです。

※ 基本的に平滑な下地面であることが前提となります。張り付け面の状態によっては施工できない場合がございます。



③ 防水処理、機器の設置

* 1～2日目*


シートを綺麗に張り付けた後は、接着面を保護するためのコーキングやパッキンを使用した防水処理を施します。
 下地とシートの間に水分が入り込んでしまうと、接着が剥がれてしまったりシートが膨れ上がったりするため、隙間なく施工するのがポイント。
 綺麗に仕上がったら、取り外した機器を取り付け、養生を外します。
 後は、シート表面の細かい汚れをふき取り、化粧シート張り『ハリフォーム』は完了です。

※ コーキングが硬化するまで、浴室のご使用はお控えください。
 ※ 硬化時間は季節により異なります。詳しくはお問合せください。



※ 浴室の仕様によって、作業日数は前後する場合がございます。

* Pattern variations * パターンバリエーション

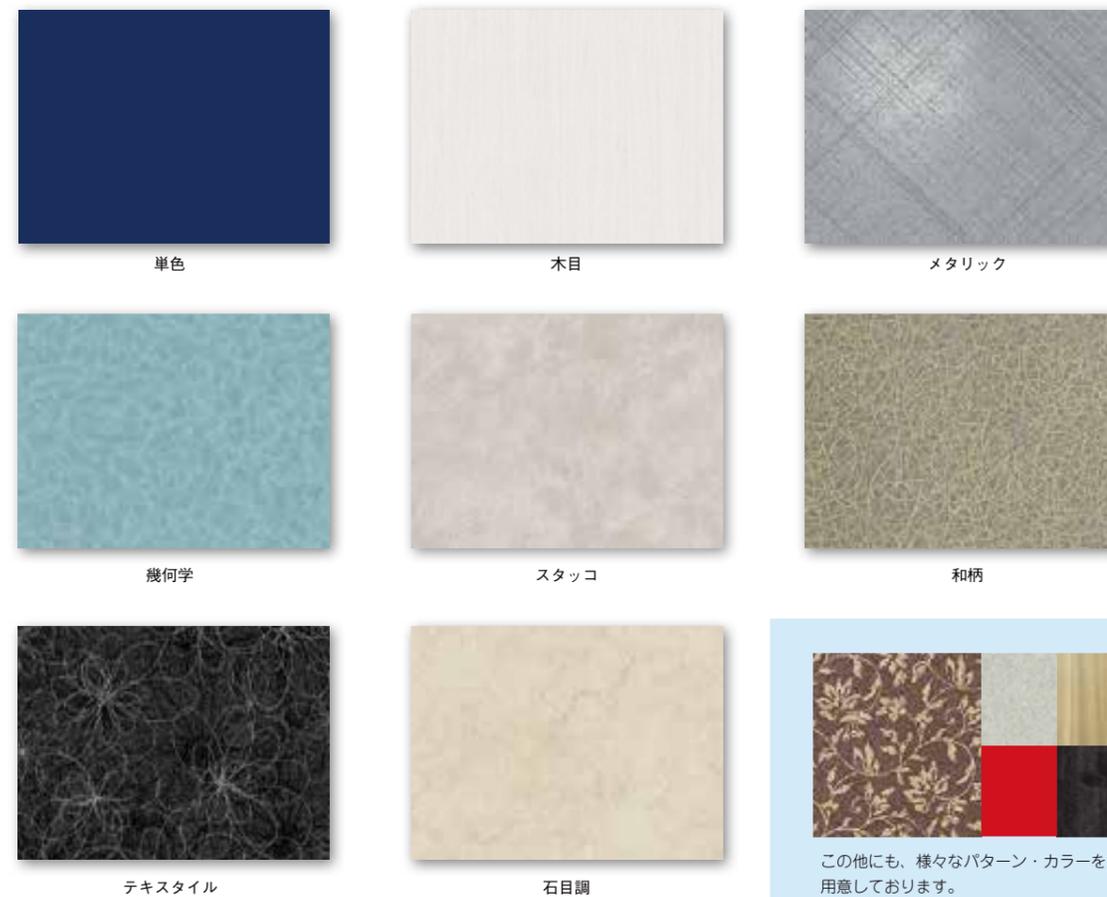

他にも、様々なパターン・カラーをご用意しております。
 詳しくはお問い合わせ下さい。

※ タイル専用シート『ネオタイル』の場合、選べる色柄は限られます。

* 各種仕様 *

- 【使用面材】
使用面材：塩化ビニル化粧シート (t = ± 0.2mm)
- 【施工方式】 現場接着
※ 現場にて採寸・加工を行います。

ご確認ください

- ※ 『ハリフォーム®』は「(株)バスシステムデザイン研究所」の登録商標です。
- ※ 化粧シートの表面仕上げは、シートごとに異なります。
- ※ 化粧シートは特注パターンも承ります。お問い合わせ下さい。
- ※ 浴室がご利用いただけるようになる日数は、施工状況により異なります。詳しくは「お手入れ方法」(P 55～)をご参照下さい。





UPPとしなない
スベリにくい!

床シート張り 施工

ひやっとしない優しい肌触りに、防滑性に優れた特殊表面仕上げの発泡複層ビニル床シートを使用。
ヒートショック対策や、転倒防止対策に最適な「プチリフォーム」として、多数採用いただいております。

床シート張りのいいところ

- ① 滑らない！高い防滑性
浴室専用のシートは高い防滑性があり、水に濡れても滑りにくい構造になっています。
- ② お手軽にヒートショック対策
クッション性のある発泡シートは、今までにない柔らかな足触りです。床面からの放射冷却を低減するため、ヒートショック対策としても大人気です！
- ③ 今ある床にそのまま施工
タイル床でも大丈夫。既存の床をそのまま下地として活用するため、粉塵や廃棄物を最小限に抑えることができます。
- ④ 気軽にできる、短工期&低価格
今ある床を解体せずシート施工を行うため、短納期。通常のリフォーム工事よりも低価格で施工することができます。もちろん、床だけのリフォームも可能！



施工手順

施工日数：1日済

- 1 機器の取り外し、下地の補修**
溶剤を使用して床を掃除します。必要に応じて、サンダーで床を研ぎます。接着剤を塗布する前に、床面の寸法に合わせて床シートのカットを行います。
- 2 シートカット、張り付け**
接着剤をヘラで床全面に塗布します。所定の乾燥時間（オープンタイム）を置いてから、金属製のローラーで圧着しながら、空気を抜いていきます。薄い化粧シートと異なり、床シートはクッション性のある厚みを持った素材のため、体重をかけてしっかりローラー掛けを行うことで中に入り込んだ空気を追い出し、長期間使用しても浮きの生じない、丈夫な床に仕上がります。熟練の職人曰く、「しっかりローラーを掛けていたらプチプチと空気を押し出す音がする」、技術も体力も使う作業です。
- 3 防水処理、機器の設置**
床材の端部から水が入らないよう、コーキングにて防水処理を行います。コーキングが乾いたら、目皿を設置して完了です。


各種補修

各種補修

* 各種仕様 *

- 【使用面材】
使用面材：発泡複層ビニル床シート
仕様：厚み（約2～5mm）
※ 厚みはシートにより異なります。
【施工方式】 現場接着
※ 現場にて採寸・加工を行います。

* Pattern variations * パターンバリエーション

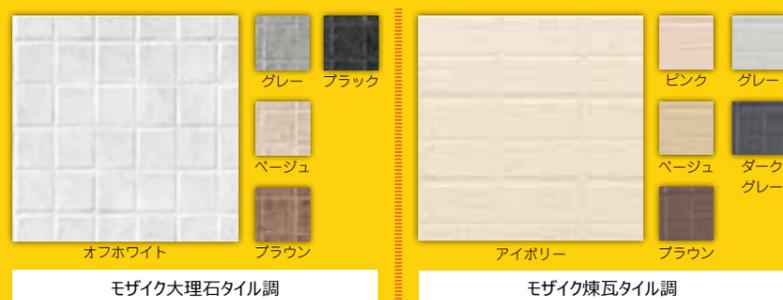



上に乗るとべこべこ凹んだり、ぎしぎし音が鳴るようなたわんだ床を補修します。たわんだ箇所を開口し、束等で補強を施すことで床のたわみを解消します。開口部は補強した後にしっかりと防水処理を施しますので、水漏れの心配はありません。

② 補強材の設置
開口部とその周辺の床下に補強材を設置します。使用する補強材は、「ブラホレン」と呼ばれる、床支持材の束。一般的な建築物の床支持材としても使用される、実績ある支持材を、ビスや木工用ボンドを使って設置していきます。下に掲載している写真は、ブラホレンの実物と、設置中の写真です。

③ 防水処理
開口部分をそのままにしておくと漏水の危険性がありますので、蓋をして防水処理を施します。FRP 防水処理 (P28 参照) でしっかり防水するので、水漏れの心配はありません。

— 施工手順 —

① 床面の開口

床の問題のある箇所を電動丸ノコ等を使って開口し、補強する下準備を行います。床を丸ごと取り除くのではなく、問題のある箇所のみをピンポイントで開口するため、施工時の騒音も施工時間も大幅に短縮することができます。



④ 床シート張り

床シート張り施工 (P24 参照) を行い、補修は完了です。



※ 補修・補強方法につきましては、現場ごとに最適な工法を適用するため掲載方法と異なる場合がございます。



ユニットバスの壁によく使われている「塩ビ鋼板」は、芯材に鋼板 (鉄板) を使用しており、鋼板に水が触れるとサビでふくれが生じ、劣化します。鋼板壁サビ補修とは、このようなサビによる問題が生じている箇所のみ施工するため、より低コストかつ短納期の補修方法です。仕上げにはお好みの化粧シートをお選びいただけますので、浴室デザインのワンポイントとしてもお使いいただけます。『ハリフォーム』『ヌリフォーム』を行う前の、下地補修としても使用します。

② サビの除去
発生しているサビを、スクレーパーで除去します。鋼板に大量のサビが生じている場合、サビを除去すると穴が空いてしまいます。穴が空いた場合は、バックアップ材を充填してから、3mm 厚の巾木を張り付けます。ひどい場合は化粧シートごと、塊でぼろりと取れることも! (写真は、上: 撤去前、下: 撤去中)

③ 巾木張付け
サビを除去した箇所に巾木を設置します。化粧シート仕上げの場合、巾木を張り付けてから化粧シートを上張りします。浴室内部を巾木部分含めて『ヌリフォーム®』する場合は、先に巾木施工を行ったから塗装を行います。

— 施工手順 —

① 養生

サビが付いて変色しないよう、施工箇所の床面に養生を施します。



④ コーキング施工

巾木の周りにコーキングを打設し、防水処理を施します。これで巾木取付は完了です!



※ 補修・補強方法につきましては、現場ごとに最適な工法を適用するため掲載方法と異なる場合がございます。※ 劣化の状況によっては施工できない場合がございます。その場合、別の施工方法をご提案させていただきます。



FRP・人大浴槽の割れや亀裂を補修します。
割れ、亀裂等に対してガラスクロスとポリエステル樹脂等を使用して補修（FRPライニング補修）し、硬化したところで凹凸を研磨、パテで滑らかに仕上げます。「ヌリフォーム®」や「ハリフォーム®」の下地補修としても行う施工ですが、クラック以外にも、「重いものを落として凹みや穴が開いてしまった」なんて時もご活用いただけます。

— 施工手順 —

① 下地の研磨、パテ処理
施工する箇所、及び周辺の下地となる箇所を研磨し、状態によってはパテ処理を行います。蜘蛛の巣状にひび割れている場合、弱った表面は研磨して取り除き、健全な下地を露出させます。大きな亀裂や穴等は、後述するガラスクロスが接着できるよう、パテ材等で埋めて平滑に仕上げています。



② ガラスクロス敷設、樹脂塗布
補修箇所にガラスクロスを敷設し、ポリエステル樹脂を塗布します。ガラスクロスにポリエステル樹脂を含浸したものはFRP（繊維強化プラスチック）と呼ばれ、高い耐久性と耐水性を持つ素材となります。FRPを補修箇所に構築することで、弱った箇所を補強していきます。



③ 乾燥
含浸したポリエステル樹脂を乾燥させます。ポリエステル樹脂は熱で硬化する性質を持っているため、ヒーターを設置して乾燥（硬化）を行います。



④ 仕上げ処理、塗装
乾燥後は、平滑になるように研磨やパテで仕上げ処理を行い、「ヌリフォーム®」にて塗装し、施工は完了です。



※ 補修・補強方法につきましては、現場ごとに最適な工法を適用するため掲載方法と異なる場合がございます。亀裂の大きさや材質によってはFRPライニング補修を行えない場合がございます。その場合、他の施工方法をご提案させていただきます。



浴室内の既存の床全体に防水工事を行います。浴室の劣化で問題となる、防水層の老朽化による漏水被害対策として、弊社ではFRP防水施工を行っております。FRP防水施工の良いところは、既存の浴室を壊さずに施工するため、短工期・低コスト。平面はもちろん、曲面や角にも施工できるため、浴室の形状を選びません。

— 施工手順 —

① 下地処理
施工箇所以外に養生を施し、施工する下地を処理します。グラインダーを使用して表面を削ったり、極端な凹凸部分には研磨（サンディング）を施します。亀裂にはパテを用いて補修し、平滑に仕上げていきます。湿気が残っていると防水層が剥離する恐れがあるため、熱を加えて下地をしっかりと乾燥させていきます。



② 防水材塗布
防水用の樹脂を複数層、防水層を形成します。ガラスマットを使用したFRPを施工し（施工方法はP28を参照）、その上にビニルエステル樹脂を塗布します。その上から防水保護層としてトップコートを施工して、防水層の完成です。



③ コーキング、養生
トラップ等の端部にコーキングを施し、養生して乾燥させます。乾燥にはおよそ一晩かかります。仕上げに床シート張り（P24参照）や化粧パネルを施し、施工は完了です。



FRP って何??

「FRP」は強化繊維プラスチック（Fiber Reinforced Plastics）の略で、各種樹脂にガラス繊維や炭素繊維などを複合させ、強度を高めたプラスチックです。耐久性・耐水性が高く、浴室では浴槽の他、ユニットバスの構成材としても使用されています。

※ 補修・補強方法につきましては、現場ごとに最適な工法を適用するため掲載方法と異なる場合がございます。劣化の状況によっては施工できない場合がございます。その場合、別の施工方法をご提案させていただきます。



扉交換（カバー施工）

既存の扉の枠を解体せずに、上から新設枠を取付けます。オーダーメイドなので、どんなサイズでも新品の扉と交換することができます。扉の形状は、折れ戸と開き戸から選択することができ、お好みに合わせてお選びいただけます。



ミラー交換

古い鏡を新しいものと交換いたします。交換はもちろん、新設することも可能ですので、ミラーがなくて不便な浴室も使いやすくなります。ミラーの形状はノーマルな縦型の他、デザイン性の高い横長のミラーも設置可能です。サイズはご自由にお選びいただけます。
※ 浴室の形状によっては、横長ミラーは設置できない場合がございます。



水栓・シャワー交換

壁付式、デッキ式のどちらの水栓も交換が可能です。人気のサーモ式水栓もお選びいただくことができ、手で温度調整が可能ですので、入浴する人の好みに合わせて温度を変更することができます。機能性を向上することで、毎日の入浴がぐっと快適になります。



浴室小物の交換・新設

浴室棚やタオルバー等、多彩なラインナップをご用意しております。古いものを交換するだけでなく、新しい小物一つ追加することで、見た目だけじゃない、使い勝手も良い浴室に早変わり！様々なメーカーの取り扱いがございますので、理想の浴室小物がきっと見つかります。



便器撤去後の穴塞ぎ

3点ユニットの便器を撤去した後に空いた穴を塞いで、洗い場の床として使用できるようにリフォームします。トイレを別途新設した場合、厄介なのがなくなって撤去した浴室内の便器跡。そのままでは使えませんので、穴を塞ぎます。穴がなくなる上に綺麗な床にリフォームできる、と大変好評です。



手摺の設置

あると安心、手摺を設置します。手摺は転倒防止の他にも、高齢者や子供の掴まり立ちや移動といった、入浴時の様々な動作のサポートとして活躍します。手摺にはI型（縦・横）とL型があり、設置場所と使い方に応じてお好きな手摺をお選びいただけます。
※ 浴室の仕様によっては、手摺を設置できない場合がございます。



内装にもハリフォーム®

浴室以外にも、ハリフォーム®をご活用いただけます。キッチン扉やエレベーターなど、屋内外を問わず、多様な場所に施工が可能です。デザイン性向上の他、抗菌・防カビ仕様シートもございますので、水周りの清掃性アップにもオススメです。
※ ご希望の色柄が抗菌・防カビ仕様でない場合がございます。



トイレのハリフォーム®

トイレの内装を、丸ごとハリフォーム®。使えないと困る設備だからこそ、短工期のハリフォーム®との相性は抜群！オフィスから公共施設まで、多数の施工実績がございます。壁・天井はもちろん、床用シートはトイレ用のものからお好きな色柄をお選びいただけます。

※ 浴室の状況によっては施工できない場合がございます。その場合、別の施工方法をご提案させていただきます。

各種補修

他にも様々な施工は用が揃っています。詳しくはお問い合わせください。



イベント参加状況

近畿圏・首都圏を中心に、
日本各地で開催される
リフォーム系展示会・イベントに
積極的に参加しております。
施工現物サンプルの展示や、
各種シートカタログ等、
様々な情報を発信しておりますので、
是非お気軽にお越しください！

最新の情報につきましては、
カタログ末尾の
弊社HPにて
告知しております。

SET& 事例集

SET
&
事例集

Set 内容一覧

『エコバスリフォーム®』で特に人気のある組み合わせを、お得な Set 価格をご用意いたしました。

本ページでは、どの箇所にとどの施工を行うのか記載しておりますので、ご希望の内容が記載されている Set をお探しいただけます。

内容の詳細につきましては、各 Set ページをご参照下さい。

 ヌリ	ヌリフォーム® ※ P5 ~
 パネ	パネリフォーム® ※ P13 ~
 ハリ	ハリフォーム® ※ P19 ~
 その他	・設備機器交換、取付け ・浴槽入れ替え etc..



P36 ~ 37

ハリ・ヌリフォーム Set

H&N RENOVATION SET

天井 

壁 

床 

浴槽 

その他



P38 ~ 39

ヌリフォーム Set

N RENOVATION SET

天井 

壁 

床 

浴槽 

その他



P40 ~ 41

パネリフォーム Set

P RENOVATION SET

天井 

壁 

床 

浴槽

その他



P42 ~ 43

まるごとフォーム Set

All RENOVATION SET

天井 

壁 

床 

浴槽

その他 



P44 ~ 45

プチフォーム Set

Petit RENOVATION SET

天井

壁 

床

浴槽

その他 



P46 ~ 47

床ハリフォーム Plan

Floor RENOVATION PLAN

天井

壁

床 


浴槽

その他

※ 壁の施工は壁一面（ワンポイント）のみとなります。

ハリ・ヌリフォーム Set

H&N renovation Set

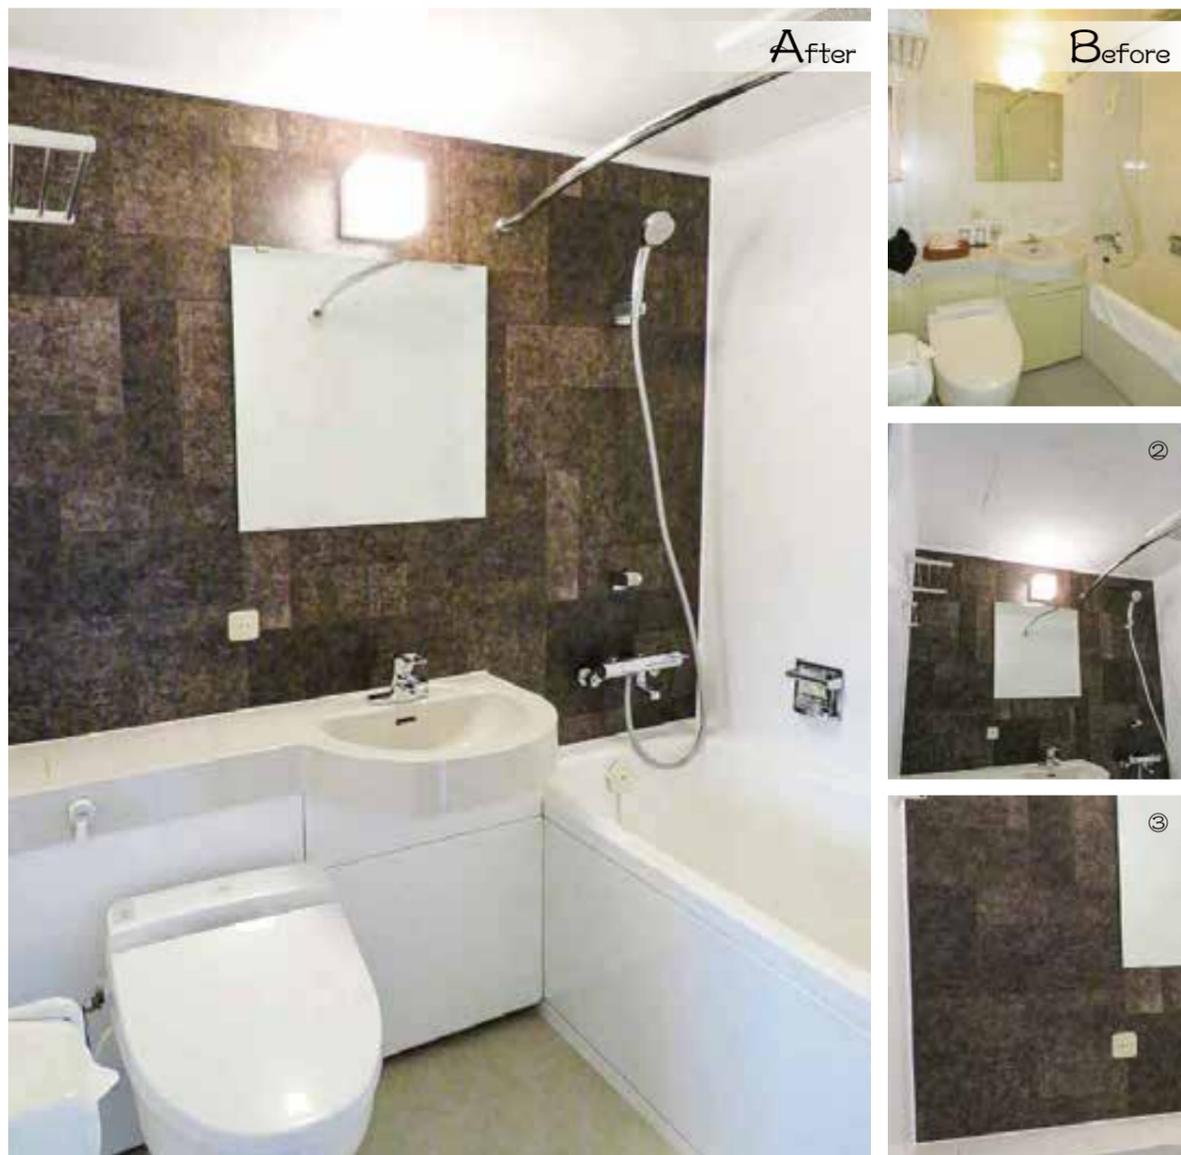

浴槽ヌリフォーム 壁ハリフォーム 天井ハリフォーム 床ハリフォーム


SET内容

※①～④の内、各項目でお好きな色柄をお選び下さい。
※オプション品はP48～をご参照下さい。

① 床ハリフォーム

ハリフォーム～床シート張り～：P 24

※「モザイク大理石タイル調」が標準品となります。その他シートをご希望の際は、別途お問い合わせ下さい。



② 天井・壁ハリフォーム

ハリフォーム：P 19～


※「ハリフォーム®」施工が行えない場合、「パネリフォーム®」施工にてお見積させていただきます。
※他のカラーのご用意もございます。別途お問い合わせ下さい。



③ 壁1面ハリフォーム

ハリフォーム：P 19～

※「ハリフォーム®」施工が行えない場合、「パネリフォーム®」施工にてお見積させていただきます。
※他のカラーのご用意もございます。別途お問い合わせ下さい。
※アクセントカラーは1面だけの施工となります。2面以上をアクセントカラーへ変更する場合は別途お問い合わせ下さい。



④ 浴槽ヌリフォーム

ヌリフォーム：P 5～

※浴槽と一体となっているエプロン、カウンター等も併せて塗装いたします。
※その他特注カラーも承ります。お気軽にご相談下さい。
※塗装の選定は1色のみとなります。2色以上をご希望の場合は別途お問い合わせ下さい。



- ① 床ハリフォーム
滑りにくいエンボス加工のシート。大理石モザイク調で高級感のあるデザイン。
- ② 天井ハリフォーム
抗菌・防カビシートを使用していますので、カビが生えにくくなり、お手入れラクチン!
- ③ 壁ハリフォーム
アクセントカラーが空間を引き締めます。
- ④ 浴槽ヌリフォーム
つるりとした触感が肌に心地よい。

参考価格 (税別) ※諸経費別途

施工費 込

1014～1216 サイズ ¥540,000

1317～1616 サイズ ¥600,000

※写真セット価格：¥600,000 (税別) ※諸経費別途、オプション含む

※標準セット価格は3日以内の施工期間に適用となります。
※ひび割れ等の追加補修が必要な場合、別途お見積りさせていただきます。
※写真の施工にはオプション品が含まれております。実際の施工イメージとは異なります。
※浴室の仕様によってセット工事が行えない場合、別途ご提案させていただきます。
※本セットはユニットバス対応品です。在来浴室の場合は別途お問い合わせ下さい。

ユニットバス対応

SET & 事例集

ヌリフォーム Set

N renovation Set



全体ヌリフォーム 床ハリフォーム


SET内容

※ ①②各項目でお好きな色柄をお選び下さい。
※ オプション品はP48～をご参照下さい。

① 床ハリフォーム

ハリフォーム～床シート張り～：P 24

※ 「モザイク大理石タイル調」が標準品となります。その他シートをご希望の際は、別途お問い合わせ下さい。



② 浴室全体ヌリフォーム

ヌリフォーム：P 5～

※ 浴槽と一体となっているエプロン、カウンター等も併せて塗装いたします。
※ その他特注カラーも承ります。お気軽にご相談下さい。
※ 塗装の選定は1色のみとなります。2色以上をご希望の場合は別途お問い合わせ下さい。



① 床ハリフォーム

滑りにくいエンボス加工の床専用シートを採用。大理石モザイク調で高級感のあるデザイン。厚みのあるシートが足裏のひやっと感を軽減します。

②③ ヌリフォーム

浴槽だけでなく、壁や天井もヌリフォーム。統一感のある空間となるだけでなく、艶のある仕上げで汚れが付きにくくなります。

参考価格 (税別) ※諸経費別途

施工費 込

1014～1216 サイズ ￥350,000

1317 サイズ ￥380,000

※ 写真セット価格：¥350,000 (税別) ※ 諸経費別途、オプション含む

※ 標準セット価格は2日以内の施工期間に適用となります。
※ ひび割れ等の追加補修が必要な場合、別途見積りさせていただきます。
※ 写真の施工にはオプション品が含まれております。実際の施工イメージとは異なります。
※ 浴室の仕様によってセット工事が行えない場合、別途ご提案させていただきます。
※ 本セットはユニットバス対応品です。在来浴室の場合は別途お問い合わせ下さい。

ユニットバス対応

SET & 事例集

パネリフォーム Set

Renovation Set



壁パネリフォーム 天井パネリフォーム 床ハリフォーム


SET内容

※ ①～③の内、各項目でお好きな色柄をお選び下さい。
※ オプション品は P48 ～をご参照下さい。

① 床ハリフォーム

ハリフォーム～床シート張り～：P 24

※ 「モザイク大理石タイル調」が標準品となります。その他シートをご希望の際は、別途お問い合わせ下さい。



② 天井・壁パネリフォーム

パネリフォーム：P 13～


※ 「ハリフォーム®」施工が行えない場合、「パネリフォーム®」施工にてお見積りさせていただきます。
※ 他のカラーのご用意もございます。別途お問い合わせ下さい。



③ 壁1面パネリフォーム

パネリフォーム：P 13～

※ 「ハリフォーム®」施工が行えない場合、「パネリフォーム®」施工にてお見積りさせていただきます。
※ 他のカラーのご用意もございます。別途お問い合わせ下さい。
※ アクセントカラーは1面だけの施工となります。2面以上をアクセントカラーへ変更する場合は別途お問い合わせ下さい。



- ① 床ハリフォーム
滑りにくいエンボス加工の床専用シート。大理石モザイク調で高級感のあるデザイン。
- ② 天井・壁パネリフォーム
厚みのあるパネルは下地の不陸を拾わないので、凸凹（デコボコ）した在来工法の壁でも、タイル壁でもつるりとした平滑な仕上がりに。
- ③ 壁パネリフォーム（アクセントカラー）
目を引く色柄を一面の壁に施工するだけで、目を引く浴室空間を演出します。

参考価格 (税別) ※諸経費別途 施工費込

1014～1216 サイズ	¥650,000
1418～1616 サイズ	¥730,000

※ 写真セット価格：¥744,000 (税別) ※ 諸経費別途、オプション含む
※ 標準セット価格は2日以内の施工期間に適用となります。
※ 下地造作等、補修範囲が広い場合、別途お見積りさせていただきます。
※ 写真の施工にはオプション品が含まれております。実際の施工イメージとは異なります。
※ 本セットはユニットバス、及び在来浴室適応品です。その他浴室の場合は別途お問い合わせ下さい。
※ 変形浴室等、成型でない浴室や既存サイズが適用されない浴室の場合、別途お問い合わせ下さい。
※ 浴室の仕様によってセット工事が行えない場合、別途ご提案させていただきます。

ユニットバス対応

在来浴室対応

SET & 事例集

まるごとリフォーム Set

All renovation Set



その他リフォーム 壁パネリフォーム 天井パネリフォーム 床ハリフォーム


SET内容

※①～④の内、各項目でお好きな色柄をお選び下さい。
※オプション品はP48～をご参照下さい。

① 床ハリフォーム

ハリフォーム～床シート張り～：P 24

※「モザイク大理石タイル調」が標準品となります。その他シートをご希望の際は、別途お問い合わせ下さい。



② 天井・壁パネリフォーム

ハリフォーム：P 13～


※「ハリフォーム®」施工が行えない場合、「パネリフォーム®」施工にてお見積らせていただきます。
※他のカラーのご用意もございます。別途お問い合わせ下さい。



③ 壁1面パネリフォーム

ハリフォーム：P 13～

※「ハリフォーム®」施工が行えない場合、「パネリフォーム®」施工にてお見積らせていただきます。
※他のカラーのご用意もございます。別途お問い合わせ下さい。
※アクセントカラーは1面だけの施工となります。2面以上をアクセントカラーへ変更する場合は別途お問い合わせ下さい。



④ 浴槽下塗り床



※モルタル部分に直接塗装を行います。
※FRP防水塗装をご希望の際は、別途お問い合わせ下さい。

⑤ 設備機器交換・取付け

浴槽、デッキ式シャワー水栓



※浴室の仕様によって設置機種が異なる場合がございます。

- ① 床ハリフォーム
滑りにくいエンボス加工のシート。肌触りが良く、ひやっとならないのでヒートショック対策に最適です。
- ②③ 壁ハリフォーム
抗菌・防カビシートを使用していますので、カビが生えにくくなり、お手入れラクチン!
- ④ 浴槽下床塗装
剥き出しのコンクリートにサヨウナラ!
- ⑤ 浴槽・シャワー水栓交換
設備機器を新しくすると、浴室は若返ります。

参考価格 (税別) ※諸経費別途 施工費込

1216 サイズ | ￥840,000


※写真セット価格：￥840,000 (税別) ※諸経費別途、オプション含む
※標準セット価格は4日以内の施工期間に適用となります。
※下地造成等の追加補修が必要な場合、別途お見積りさせていただきます。
※写真の施工にはオプション品が含まれております。実際の施工イメージとは異なります。
※浴室の仕様によってセット工事が行えない場合、別途ご提案させていただきます。
※本セットは在来浴室(1216サイズ)適応品です。他の仕様の浴室、及び他のサイズの場合は別途お問い合わせ下さい。

公団在来浴室対応

SET & 事例集

プチリフォーム Set

Petit renovation Set

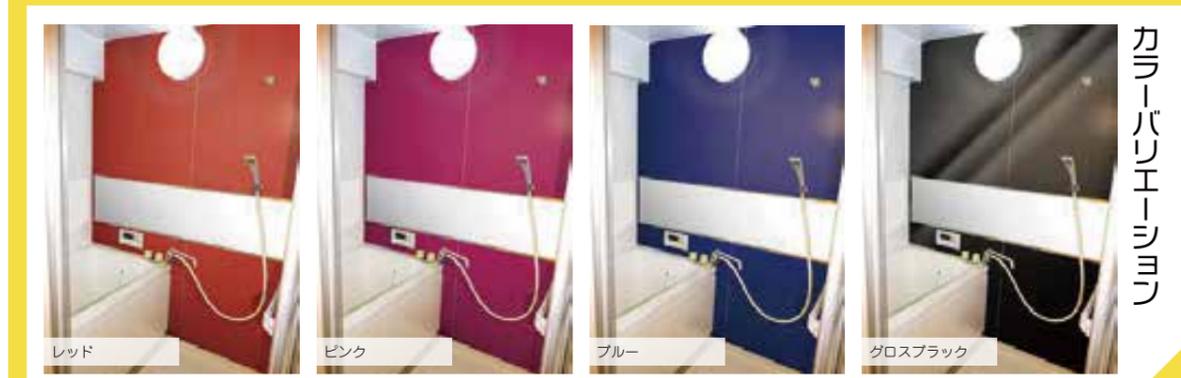

カラーバリエーション


その他リフォーム 壁ハリリフォーム

SET内容

※ ①につきましては、好きな色柄をお選び下さい。
※ オプション品は P48 ~ をご参照下さい。

① 壁1面ハリリフォーム

ハリリフォーム：P 19 ~

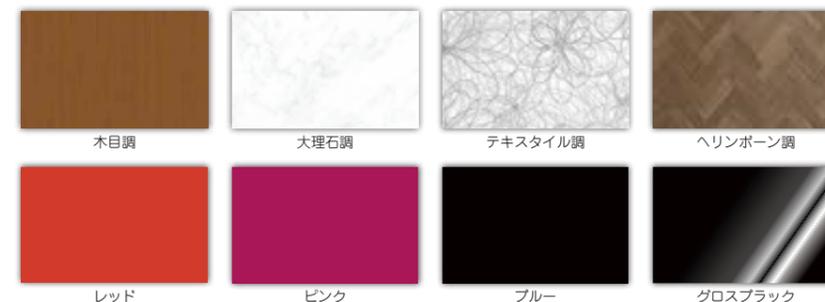

※ アクセントカラーは1面のみ施工となります。2面以上をアクセントカラーへ変更する場合は別途お問い合わせ下さい。
※ 他のアクセントカラーもございます。別途お問い合わせ下さい。

② ミラー交換 (横型)

- W1,000 × H370mm (ユニットサイズ：1014 ~ 1216)
- W1,200 × H400mm (ユニットサイズ：1418 ~ 1620)

※ ミラーは既製品となります。セット品と異なるサイズ、丸形等の変形サイズ等をご希望の場合は別途お問い合わせ下さい。



① 壁ハリリフォーム

1色で味気ないユニットバスも、差し色を添えれば一気に華やかに！
抗菌・防カビシートを使用しておりますので、カビが生えにくく、衛生的です。

② 横型ミラー

洗面も兼ねることも多いユニットバスは、横型ミラーが広く使えて便利。
使い勝手はもちろん、狭い浴室を奥行きのある空間に見せてくれます。

参考価格 (税別) ※諸経費別途 施工費込

1014 ~ 1216 サイズ	¥138,000
1418 ~ 1620 サイズ	¥150,000

※ 写真セット価格：¥138,000 (税別) ※ 諸経費別途、オプション含む

※ 標準セット価格は3日以内の施工期間に適用となります。
※ ひび割れ等の追加補修が必要な場合、別途見積りさせていただきます。
※ 写真の施工にはオプション品が含まれております。実際の施工イメージとは異なります。
※ 浴室の仕様によってセット工事が行えない場合、別途ご提案させていただきます。
※ 本セットはユニットバス対応品です。在来浴室の場合は別途お問い合わせ下さい。

ユニットバス対応

SET & 事例集

床ハリフォーム Plan

Floor renovation Plan



Before

After


床ハリフォーム

PLAN 内容

※ お好きな色をお選び下さい。
※ オプション品は P48 ~をご参照下さい。

① ユニットバス床ハリフォーム

ハリフォーム～床シート張り～：P 24



※ 「モザイク大理石タイル調」が標準品となります。その他シートをご希望の際は、別途お問い合わせ下さい。

① 床ハリフォーム
防滑性を備えた、エンボス加工の床専用シート。大理石モザイク調の柄は、高級感のあるデザインです。




参考価格 (税別) ※諸経費別途 施工費込

1014 ~ 1216 サイズ	¥98,000
1317 ~ 1418 サイズ	¥130,000
1616 ~ 1820 サイズ	¥147,000

※ 写真プランはタイル床ハリフォームとなります。
※ 標準プラン価格は1日以内の施工期間に適用となります。
※ 下地造作等の追加補修が必要な場合、別途見積りさせていただきます。
※ 他の浴室サイズの場合は別途お問い合わせ下さい。
※ 本プランは床ハリフォーム施工のみとなっております。その他工事等と併せてご依頼いただく場合は、別途お問い合わせ下さい。

① タイル床ハリフォーム

ハリフォーム～床シート張り～：P 24



※ 「モザイク大理石タイル調」が標準品となります。その他シートをご希望の際は、別途お問い合わせ下さい。

タイル床の施工
タイル床に施工を行う場合、仕上げに凹凸が生じないように、タイル目地を下地補修材で埋めて、平滑な下地に仕上げてから施工を行います。



参考価格 (税別) ※諸経費別途 施工費込

1014 ~ 1216 サイズ	¥115,000
1317 ~ 1418 サイズ	¥153,000
1616 ~ 1820 サイズ	¥164,000

※ 写真プラン価格：¥153,000 (税別) ※ 諸経費別途、オプション含む
※ 標準プラン価格は1日以内の施工期間に適用となります。
※ 下地造作等の追加補修が必要な場合、別途見積りさせていただきます。
※ 他の浴室サイズの場合は別途お問い合わせ下さい。
※ 本プランは床ハリフォーム施工のみとなっております。その他工事等と併せてご依頼いただく場合は、別途お問い合わせ下さい。

ユニットバス対応

在来浴室対応

SET & 事例集

H&N
N
P
All
Petit
Floor

各種オプション一覧

※ 価格は別途お問い合わせ下さい。
※ その他オプションもご用意しております。別途お問い合わせ下さい。

シャワー付水栓取り換え



壁付け式

デッキ式

品名：サーモシャワー混合栓

※ サーマなし、シングルレバー混合水栓のご用意もございます。別途お問い合わせ下さい。


扉取り換え



折れ戸



ホワイト



シルバー



ブラウン

施工方法：カバー工法 (P30)

※ サッシは折れ戸となります。開き戸、引き戸等をご希望の際は別途お問い合わせ下さい。(画像はホワイトです)
※ サッシカラーは「ホワイト」「シルバー」「ブラウン」の3色よりお選びください。

スライドバー取り付け



品名：スライドバー

※ 浴室の仕様によっては設置できない場合がございます。
※ その他スライドバーのご用意もございます。別途お問い合わせ下さい。

収納棚設置



品名：収納棚

※ 浴室の仕様によっては設置できない場合がございます。
※ その他収納棚のご用意もございます。別途お問い合わせ下さい。

ミラー取り換え・設置



一般型



縦型



横型

品名：浴室用ミラー

※ その他のサイズのミラーもございます。別途お問い合わせ下さい。


壁1面にアクセントカラー追加



木目調



大理石調



テキスタイル調



ヘリンボーン調

施工方法：パネリフォーム® (P13~)・ハリフォーム® (P19~)

※ 他のアクセントカラーのご用意もございます。別途お問い合わせ下さい。
※ アクセントカラーの色柄、壁面数によって金額は異なります。
※ 浴室の仕様によって、「ハリフォーム®」での施工となるか、「パネリフォーム®」での施工となるかは異なります。

照明取り換え



壁・天井固定式



ダウンライト
(天井埋め込み式)

品名：浴室用照明機器

※ LED 照明器具の用意もございます。別途お問い合わせ下さい。
※ 浴室の仕様によっては、ダウンライトをお選びいただけない場合がございます。
※ 浴室の仕様によって、設置可能な照明機器は異なります。詳しくはお問い合わせ下さい。

タオルバー取り換え・設置



品名：タオル掛け


※ 浴室の仕様によっては設置できない場合がございます。
※ その他タオルバーのご用意もございます。別途お問い合わせ下さい。



※ 横型ミラー、スライドバー、シャワー付き水栓の取り換え例

ユニットバス

【施工内容】
 ・壁下地施工
 ・ヌリフォーム全面
 (アイボリー)
 【参考価格】
 ¥396,000 ~

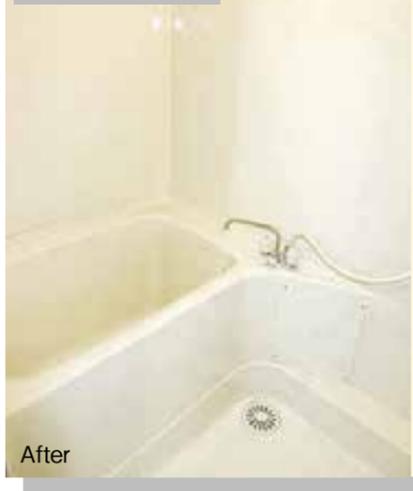

After



Before

ユニットバス

【施工内容】
 ・ヌリフォーム全面
 ・タイル壁
 ダブルコート
 (アイボリー)
 ・床シート張り
 (ベージュ)
 ・水栓、照明、鏡
 交換
 【参考価格】
 ¥469,000 ~



After




Before

ユニットバス

【施工内容】
 ・パネリフォーム
 壁全面
 (1面：ピンク
 他：ベージュ)
 ・天井パッキン交換
 ・扉交換
 【参考価格】
 ¥373,000 ~



After



Before

在来浴室

【施工内容】
 ・パネリフォーム 壁全面
 (1面：木目柄、他：ホワイト)
 ・ヌリフォーム (浴槽)
 ・床シート張り (オフホワイト)
 【参考価格】 ¥790,000 ~



After



Before

ユニットバス

【施工内容】
 ・パネリフォーム
 壁全面
 (木目柄)
 ・床シート張り
 (ブラック)
 【参考価格】
 ¥510,000 ~



After



Before

ユニットバス

【施工内容】
 ・パネリフォーム
 壁全面
 (木目柄)
 ・鏡交換
 【参考価格】
 ¥300,000 ~



After



Before

在来浴室

【施工内容】
 ・パネリフォーム
 天井、壁全面
 (1面：木目調
 他：ホワイト)
 ・床シート張り
 (ベージュ)
 ・扉交換
 ・鏡交換
 【参考価格】
 ¥1,000,000 ~



After



Before

在来浴室

【施工内容】
 ・パネリフォーム
 全面、エプロン
 (アイボリー)
 ・床シート張り
 (オフホワイト)
 ・扉交換
 ・ランドリーパイプ
 鏡、手摺、棚取付
 【参考価格】
 ¥980,000 ~



After



Before

SET
&
事例集

ユニットバス

【施工内容】
 ・床開口補強、床シート張り (アイボリー)
 ・洗面ボウル FRP ライニング補修
 ・ヌリフォーム全面 (アイボリー)
 ・鏡交換
 【参考価格】 ¥475,000 ~



After



Before

在来浴室

【施工内容】
 ・ホーロー浴槽ダブル塗装 (ライトグリーン)
 【参考価格】 ¥320,000 ~



After



Before

ユニットバス

【施工内容】
 ・ハリフォーム
 壁1面
 (木目柄)
 ・ヌリフォーム
 全面
 【参考価格】
 ¥310,000 ~



After



Before

在来浴室

【施工内容】
 ・パネリフォーム
 天井、壁全面
 (1面：縦模様
 他：アイボリー)
 ・ヌリフォーム
 浴槽 (FRP 補修)
 ・床シート張り
 (オフホワイト)
 【参考価格】
 ¥710,000 ~



After




Before

ユニットバス



After

【施工内容】
 ・パネリフォーム
 壁全面
 (アイボリー)
 ・ヌリフォーム
 浴槽(アイボリー)
 ・扉交換
 ・鏡交換
【参考価格】
 ¥700,000～



Before

ユニットバス



After

【施工内容】
 ・ヌリフォーム
 全面
 (オフホワイト)
 ・床シート張り
 (グレー)
 ・巾木取付
 ・鏡交換
【参考価格】
 ¥390,000～



Before

ユニットバス



After

【施工内容】
 ・ヌリフォーム
 全面
 (オフホワイト)
 ・ハリフォーム1面
 (青モザイク調)
 ・床シート張り
 (オフホワイト)
 ・水栓、照明、鏡、
 タオル掛け交換
【参考価格】
 ¥470,000～



Before

ユニットバス



After

【施工内容】
 ・ヌリフォーム
 補修(アイボリー)
 ・パネリフォーム
 壁(アイボリー)
 ・ハリフォーム
 扉両面(アイボリー)
 ・鏡、便座、ゴム栓、
 ペーパーホルダー、
 タオル掛け交換
【参考価格】
 ¥495,000～



Before

在来浴室



After

【施工内容】
 ・ホーロー浴槽ダブル塗装(アイボリー)
【参考価格】 ¥320,000～



Before

ユニットバス



After

【施工内容】
 ・ヌリフォーム
 全面、浴槽
 (オフホワイト)
 ・シャワー水栓交換
【参考価格】
 ¥346,000～



Before

ユニットバス



After

【施工内容】
 ・ハリフォーム
 天井、壁全面
 (1面:木目調
 他:ホワイト)
 ・天井パッキン交換
 ・水栓、照明、鏡、
 浴槽交換
【参考価格】
 ¥500,000～



Before

在来浴室



After

【施工内容】
 ・ヌリフォーム
 浴槽FRP
 ライニング補修
 (オフホワイト)
 ・パネリフォーム
 天井、壁全面
 (ホワイト)
 ・照明、ゴム栓交換
【参考価格】
 ¥800,000～



Before

SET & 事例集

公団在来



After

【施工内容】
 ・パネリフォーム
 天井、壁
 (ホワイト)
 ・床シート張り
 (グレー)
 ・浴槽、タオル掛け、
 照明交換
【参考価格】
 ¥840,000～



Before

ユニットバス



After

【施工内容】
 ・ヌリフォーム
 全面(床除く)
 (アイボリー)
 ・ハリフォーム1面
 (石目モザイク調)
 ・シャワー、鏡、棚、
 タオル掛け交換
 ・スライドバー取付
【参考価格】
 ¥540,000～



Before

ユニットバス



After

【施工内容】
 ・ヌリフォーム
 天井、ハーフパン
 浴槽 FRP
 ライニング補修
 (オフホワイト)
 ・パネリフォーム
 壁全面(木目調)
 ・床シート張り
 (グレー)
 ・鏡、タオル掛け、
 ゴム栓、扉交換
【参考価格】
 ¥1,120,000～




Before

ユニットバス



After

【施工内容】
 ・パネリフォーム
 壁全面
 (石目調)
 ・床シート張り
 (アイボリー)
【参考価格】
 ¥510,000～



Before

施工事例集

『エコバスリフォーム®』の多様性を収録しました。

様々な「浴室」から、浴室以外のリフォームまで。
様々なリフォーム事例を集めた「施工事例集」を冊子にてご用意しております。
是非、本カタログと共にご覧ください。
弊社ホームページでは本文データの公開も行っております。



冊子のご請求は、
巻末に記載しております
各種問い合わせ先へ！



お手入れ方法


お手入れ方法

施工後～使用可能になるまで

パネリフォーム、ハリフォーム

接着剤、端部に充てんしているシーリング材が完全に硬化するまで、完了時から**約 24 時間**かかります。(硬化時間)
担当者が指示する時間以降、ご使用いただけます。

- ⊘ 硬化時間は、浴室の使用を含め、浴室内への立ち入りはご遠慮下さい。
※硬化時間は季節によって異なります。詳しくは担当者にお問い合わせ下さい。
- ⊘ 施工後 2～3 日間は、シーリング部分へのこすり洗いは避けて下さい。

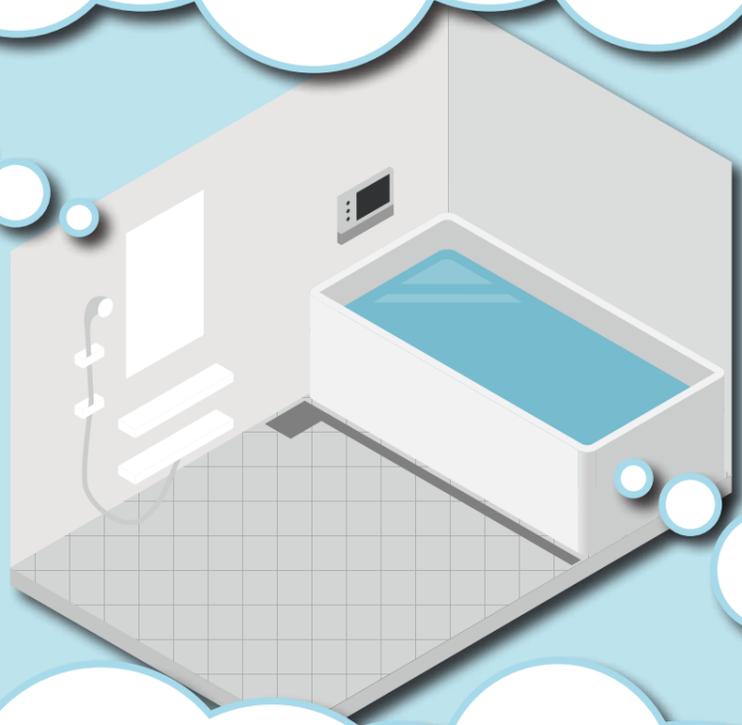

ヌリフォーム

		施工終了日	2日目	3日目	4日目～
3～10月 (春季～秋季)	シャワー使用	×	○	○	○
	浴槽使用	×	×	○	○
11月～2月 (冬季)	シャワー使用	×	×	○	○
	浴槽使用	×	×	×	○

硬化時間は
季節によって異なります。
利用可能になるまでの期間は、左記の表
をご参照下さい。

- ⊘ 塗装部分が完全に硬化するまで、約 1～2 週間かかります。その間は、入浴後は必ず排水を行って下さい。
浴槽内に水を溜めたまま放置すると、傷みの原因となります。
- ⊘ 発泡性入浴剤は、完全に硬化するまで(施工後約 1～2 週間)は使用しないで下さい。

お手入れ方法

1

お湯を使用し、浴室内の泡汚れや水垢、石鹸カス等を洗い流します。



※入浴後毎に洗い流すと、汚れのこびりつきを抑制できます。

2

柔らかい布、又はスポンジを使い、市販の中性洗剤をつけて、水垢、石鹸カス等の汚れを拭き取って下さい。



※ 床シートの場合、スポンジの他、柔らかいブラシ等をご使用下さい。
※ 洗剤を洗い流す際は水を使用して下さい。カビの発生を抑制します。

3

清掃後、水分を柔らかい布、又はスポンジで拭き取り、換気を行って水分と湿気を取り除いて下さい。
24 時間換気を行うことにより、カビの発生や悪臭を抑えられます。




※ 濡れたまま放置すると、カビや水垢汚れの原因となります。

- ⊘ タワシ等の固いものは使用しないで下さい。
- ⊘ 研磨剤入り、シンナー等の有機溶剤、塩酸等を含む薬剤の使用は避けて下さい。
- ! 中性洗剤を使用したお手入れは、最低週 1 回は行って下さい。水分、水垢、石鹸カス等の汚れを放置していると落ちにくくなります。
- ! 中性洗剤はしっかり洗い流して下さい。汚れの原因となる他、床面に付着していた場合、床シートの防滑性が十分に発揮されません。

換気について

窓付き浴室の場合、入浴後、窓を開けて換気を心掛けて下さい。

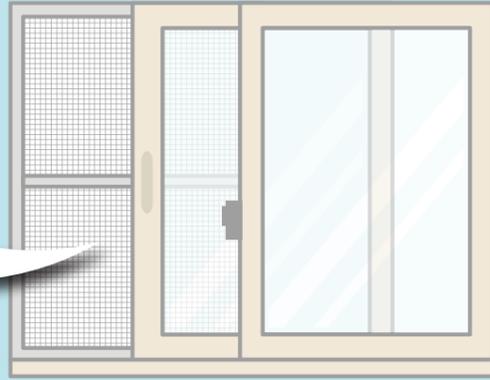

換気扇付き浴室の場合、入浴後、換気扇を30分以上稼働して下さい。

(ドアを閉めて換気を行うと、より効果的です)

浴槽の排水後は蓋をせず、浴室内の換気を行って下さい。

❗ 浴槽使用可能日までは、必ず換気を行って下さい。



⊘ 浴室に蒸気がこもったまま放置しないで下さい。傷みが早くなる原因となる他、「ヌリフォーム」施工後の完全硬化が遅くなります。

⚠ 警告・注意

- 固い物でこすったり、叩いたりすることは避けて下さい。破損の原因となります。
- 重くて固い物を落とさないで下さい。破損の原因となります。
- 穴あけ、釘打ち等は絶対に行わないで下さい。漏水やふくれ、サビ等の原因となります。
- ヘアピンやカミソリ、スプレー缶等の金属類に触れた状態で放置すると、発生したサビ等が付着して取り除けなくなります。
- 毛染め液やマニキュア等の染色、着色が付着した場合はすぐに取り除いて下さい。着色する恐れがあります。
- 各種油や有機溶剤（シンナー、除光液等）はご使用を避けて下さい。
- 浴室用のイス等に使用されている滑り止めのゴム等は、長い期間動かさずにいると変色の原因となります。
- タバコの火等、火気を近づけないでください。変色、割れ等の恐れがあります。
- 硫黄系の入浴剤（湯の花等）は使用しないで下さい。塗装箇所や金属を変色させる恐れがあります。

お見積依頼等

お見積依頼等

START!
お問い合わせ～

① 現地調査



現地に訪問させていただく日時を調整し、現地調査を行います。
施工希望箇所をお伺いし、破損具合や使用材料等、施工を行うにあたって必要となる内容を調査していきます。
この時点での疑問点も、是非お尋ね下さい。



GOAL!
～工事開始

④ 最終打ち合わせ



お疲れ様でした!
施工日をお待ち下さい。

施工前の最終打ち合わせを行います。
ご納得いただけましたら、最終見積書の内容に沿って工期を計算し、施工実施日をご相談の上、決定いたします。



② ご提案、打ち合わせ



現地調査の結果のご説明と、施工についてのご希望、ご要望をお伺いする打ち合わせを行います。
疑問点やご要望があればあるほど、ご納得いただける提案に繋がります。
遠慮なくお申し付けください。

お問い合わせは、
●電話
●Fax
●Mail
●弊社ホームページ
から!



③ お見積書提出



打ち合わせ内容をもとに作成した、お見積書を送付いたします。
お見積りの送付方法は、「郵送」「FAX」「メール添付」からお選びいただけます。もちろん、直接お届けすることも可能ですので、ご希望に合わせてご提示いたします。



お問い合わせ先は、
本カタログ末尾
に記載しております!
(P.69)



FAX用紙もあるよ!

お見積り依頼等

お見積依頼時の写真撮影方法

見積をお願いしたい、でも 現地調査に立ち会う時間がない…。

そんな貴方に!

写真をお送りいただけましたら、お見積いたします!

以下の内容を参考に、撮影いただきました写真を Mail に添付してお送り下さい。
「家に来てもらうのは気が引ける…」そんな方も、是非お気軽にご依頼下さい!

*** 撮影の前に ***

浴室内の小物（浴槽蓋や椅子、ディスペンサー等）を撤去してから撮影を行って下さい。
重要な情報が小物の影に隠れ、見積ができない場合がございます。




…撮影時のカメラの位置



…撮影する向き

① 浴室の外から浴室内を見た写真

※ 必須

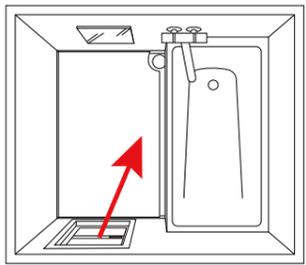

※ 写真サンプル


浴室の入口前に立って、浴室内を撮影します。
出入口の正面の壁が写真に納まるように撮影してください。

ワンポイント

浴槽の隅の縦目が垂直になるように撮影すると、画面内に綺麗に写真に収めることができます。
また、天井や床もちょっとだけ入るように意識すると、より収まりが良くなります。

② メーカー名等が記載されたシール

※ ユニットバスの場合のみ必須

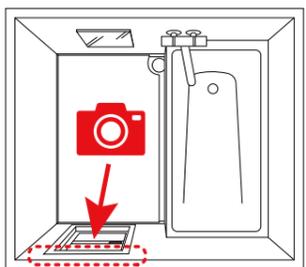

※ 写真サンプル

※ メーカーによっては社名のみ表記の場合がございます。


浴室内に貼り付けられている、メーカー名、及び品番が記載されたシールを撮影します。
文字が読み取れるよう、アップで撮影を行って下さい。

ワンポイント

扉上部に張り付けられていることが多いですが、見当たらない場合は浴室内のそれと思わしきシールを、全て撮影してください。
浴槽横のエプロン付近に張り付けてある場合もあります。

③ 天井

※ 天井の施工を希望される方のみ

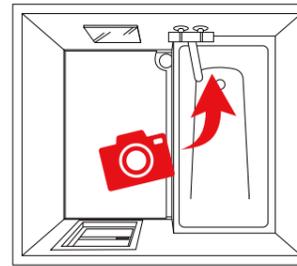

※ 写真サンプル（横に広い場合）

※ 写真サンプル（奥に広い場合）


浴室内から、天井を撮影します。
換気扇や点検口がある場合は、必ず画面内に納まるように撮影を行って下さい。
割れ等、補修希望箇所がある場合は、その箇所が天井のどこにあるの分かるよう、写真内に納まるように全体を撮影してください。
※ひび割れ等のアップ画像は別途⑩をご参照下さい。

ワンポイント

しゃがんだり、カメラを床付近まで下げて撮影すると、天井を広く撮影できます。
上手く納まらない場合は、洗い場の隅の床面にカメラを置き、斜めに見上げるように撮影すると、より天井全体を撮影することができます。

④ 床

※ 床の施工を希望される方のみ

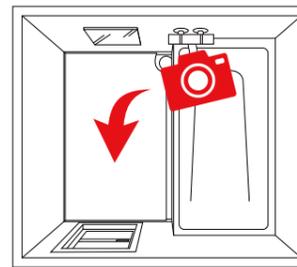

※ 写真サンプル（左：浴槽側から撮影
（上：浴室外から撮影）

洗い場の床を撮影します。


浴槽や出入口等、全体が納まるように撮影を行って下さい。
※ひび割れ等のアップ画像は別途⑩をご参照下さい。

ワンポイント

浴室の中に立ち、腕を伸ばして洗い場の床を真上から撮影すると全体が映りやすくなります。
また、床が広くて画面に納まらない場合は、浴室の外に出て、出入口から床を斜めに撮影すると、より床全体を撮影することができます。

⑤～⑧ 壁1面（A面～D面）

※ 壁の施工を希望される方のみ

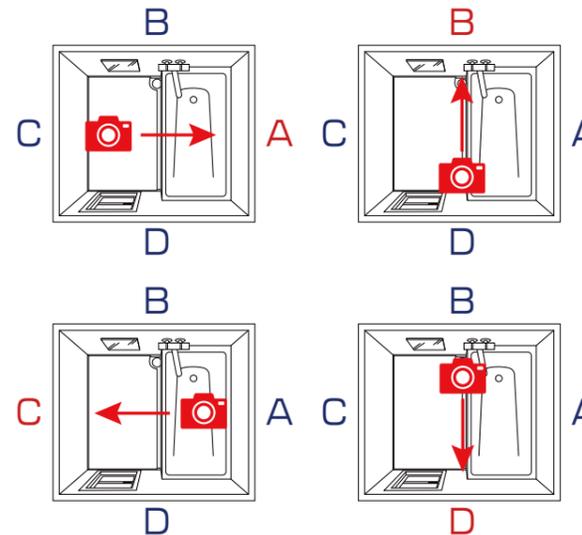

浴室内に入って右にある壁を A とし、A の壁を起点として、時計周りに四方の壁を A,B,C,D と仮定します。

A から順番に、壁の全体が映るよう、写真を撮影していきます。
割れ等、補修してほしい箇所がある場合は、その箇所が壁のどこにあるの分かるよう、写真内に映るように全体を撮影してください。

※ひび割れ等のアップ画像は別途⑩をご参照下さい。



※ 写真サンプル


ワンポイント

左右の壁と天井、及び床が僅かに映り込みようにすると、全体が映りやすくなります。
画面に納まりきらない場合は、上部・下部と、分けて撮影して下さい。

お見積依頼等

⑨ バスタブ

※ バスタブの施工を希望される方のみ

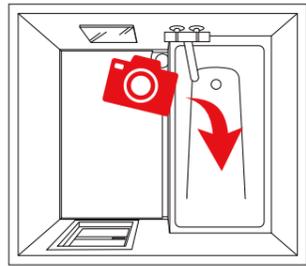

※ 写真サンプル

バスタブ（浴槽）を撮影します。
バスタブ全体が納まるように撮影を行って下さい。割れ等、補修希望箇所がある場合は、その箇所がどこにあるのか分かるよう、画面内に納まるように全体を撮影してください。
※ひび割れ等のアップ画像は別途⑩をご参照下さい。

ワンポイント

洗い場の床に立ち、腕を伸ばしてバスタブの上部から見下ろすように撮影すると、広範囲を撮影することができます。

⑩～ その他

※ 他に希望内容がある方のみ



※ 写真サンプル

(左から：サビのアップ、交換希望の吸排気口、割れのアップ)

ここまでの写真で撮り切れなかった、

- ・ひび割れ、サビ等の不具合箇所のアップ
 - ・給湯器（バランス型）
 - ・交換してほしい機器のアップ
- 等、気になるところを撮影して下さい。

ワンポイント

ひび割れやサビ等、不具合箇所が広範囲に発生している場合は、「④ 壁1面（C面）の右下」等、どの写真に写ったものかの詳細を、タイトルを変更、もしくはMail本文にご記載下さい。

Q&A、お問合せ先

写真を撮ったら、いよいよ見積依頼です！

下記 Mail アドレスに、**以下の情報を記載し、写真を添付**してお送りください。

- 1: お客様氏名
- 2: 住所
- 3: 電話番号
- 4: Mail アドレス
- 5: 浴室サイズ (幅 × 奥行き × 高さ 変形している場合、最大部分)
- 6: 希望の施工内容 (浴室全部を綺麗にしたい、浴槽だけ綺麗にしたい、等)
- 7: コメント (ご質問や希望等がございましたらご記載下さい。)

※ お客様のご住所と施工現場が異なる場合はそれぞれ記載願います。

※ 電話番号は日中連絡がつくものをご記載下さい。

 **info@ecobath.com**

※実際の工事の際、予期しない補修箇所が発生した場合、別途補修金額をご請求させていただく場合がございます。

※お見積書は概算金額となります。正式金額は、現地調査を行った上でお出しします。

Q：色々な工法がありますが、どれを選べば良いのでしょうか？

A：ご安心下さい。専門家が綿密な現地調査を行い、最適なお提案をいたします。

浴室は使用年数や素材によって傷み方は様々で、最適な工法も異なります。そのため、現地調査の後に、それぞれの浴室に最適な工法のご提案をさせていただきます。

過去の事例等をご覧いただきながら、十分なお打合せをさせて頂き、ご納得いただけるまで専門家が丁寧に説明いたします。

※ 詳しくは、P61～「工事の流れ」をご参照下さい。

Q：工事日数はどの位かかりますか？

A：おおよそ1～3日間です。工事の内容によって増減します。

浴室1室の工程の目安として、以下の日数をご参考下さい。

・『ヌリフォーム®』：2～3日間（パール・グリッター塗装の場合、+1日）

・『パネリフォーム®』『ハリフォーム®』：1～2日間

その他、亀裂補修、カバー工法によるドア交換等の工事がある場合は、+1～2日間程度の工事日数となります。

既存の浴室を解体しないため、非常に短工期となっております。

※ 詳しくは、各施工方法のページ（P5～）をご参照下さい。

Q：気になる部分だけリフォームしたいのですが、可能ですか？

A：可能です。部分リフォームも承っております。

浴室全体ではなく、一部分のみの施工も承っております。お気軽にご相談下さい。部分リフォームの実例としまして、

・壁の一部分だけ腐食したので、腐食部のみを巾木補修した。

・床だけ汚れているので『ハリフォーム®』で床だけリフォームした。

・浴室の扉が割れてしまったので、扉だけカバー工法で新しいものと交換した。

等がございます。費用も数万円からとなり、傷んだ所だけを低コストでリフォームしていただけます。

また、傷んだ箇所を早期に補修することで、結果的に浴室の寿命を延ばすことにも繋がり、長期的にみればより経済的です。

※ 部分リフォーム可能な内容につきましては、P27～「各種補修」をご参照下さい。

※ 部位によってはご希望に添えない場合がございます。（リペア工事は行っておりません）

Q：施工時の臭いはありますか？

A：塗装中は臭いが発生しますが、塗装後は浴室を養生して臭いが他室へ漏れないようにします。

塗装工事で溶剤の臭いが発生しますが、ダクトファンで部屋の外部に強制排気を行い、浴室をビニールなどで覆います（養生）。

通常1日程度で臭いは無くなります。

臭気が発生する作業時は、適切に換気を行い臭気の拡がりを抑えます。

※ 詳しくは、各施工ページ内の養生についての記載をご参照下さい。

Q：工事後、浴室はいつから使えますか？

A：季節によりますが、おおよそ施工終了日から2日後程度からとなります。

リフォーム内容によって使用可能日は異なりますが、『ヌリフォーム®』は施工完了日の2～3日後、『パネリフォーム®』『ハリフォーム®』は翌日以降が目安となります。

ただし、各種材料の乾燥時間は季節により異なりますので、詳細な日数は都度ご説明させていただきます。

また、『ヌリフォーム®』の場合、塗料の完全硬化まで約2週間かかります。その間、入浴剤を使用する、入浴時以外に浴槽に水を溜めたままにするのは避けてください（入浴は普通に行ってください）

入浴剤につきましては、施工後一か月以上が経過していても、湯の花等の硫黄系入浴薬品は金属を変色させる恐れがあるため、ご使用を避けて下さい。

※ 詳しくは、P57～「お手入れ方法」をご参照下さい。

Q：人体への影響や、各種材料の詳細を教えてください。

A：人体への影響がないよう、安全性試験をクリアした材料を使用しております。

素肌に触れる浴室に使用する材料として、安全性能試験をクリアした素材を使用しております。また、ホルムアルデヒド（VOC）規制につきましては、F☆☆☆☆（フォースター）認定材料を使用しております。

化学物質安全性データシート（SDS）のご用意もごさいますので、各種資料をご入用の際はお申し付け下さい。

Q：浴室のお手入れ方法を教えてください。

A：こまめに換気し、柔らかいスポンジ等で掃除を行って下さい。

『エコバスリフォーム』は汚れにくい工法ですが、その美しさを保つためには、こまめな換気と、表面に傷をつけない掃除が肝要です。入浴後はよく換気を行い、湿気や水分を取り除きます。

お掃除の際は、表面に傷が付かないよう、柔らかい布やスポンジ等で優しく拭うようにしてください。強いこすり洗いや、たわし等の硬いものは使用しないでください。

また、研磨剤入りの洗剤は使用しないでください。目に見えない細かな傷が付くと、汚れがこびりつく原因となります。

※ 詳しくは、P57～「お手入れ方法」をご参照下さい。

Q：工事後の保証はありますか？

A：ございます。ただし、工法や工事内容によって保証期間は異なります。

通常は1年間の保証期間を設けております。亀裂補修や防水工事を行った場合は、施工内容に応じて最長5年間の保証期間を設けております。保証範囲につきましては、施工時の不良（施工時の瑕疵）に関わるものとなります。

※ 災害によるもの、ご使用者様の過失によるもの、弊社支給品以外の故障による損害は保証対象外となります。

お問い合わせ FAXシート FAX

関西圏：06-4392-8625
首都圏：03-6459-6527

※ 土・日・祝日および弊社休業日のお問い合わせは翌営業日の受付となります。
※ お預かりした個人情報は、建設業に関わる各種活動にのみ使用します。

お客様情報

お名前 (会社名)	ふりがな	担当者名	ふりがな
ご住所	ふりがな		
TEL 番号	FAX 番号		
携帯番号	メールアドレス		

お問い合わせ内容

※ ご希望の内容にチェックマークを入れるか、もしくは○で囲んで下さい。

- 現地調査依頼 ※ 下記の設問にご回答下さい。
- ご質問 ※ 詳細につきましては、自由欄をご自由にご使用下さい。

ご希望の リフォーム 工事内容	<input type="checkbox"/> パネ・ヌリフォーム Set	<input type="checkbox"/> ヌリフォーム Set
	<input type="checkbox"/> パネリフォーム Set	<input type="checkbox"/> まるごとリフォーム Set
	<input type="checkbox"/> 床ハリフォーム Plan	<input type="checkbox"/> 3点ユニットリフォーム Set
	<input type="checkbox"/> ヌリフォーム (<input type="checkbox"/> 浴槽 <input type="checkbox"/> その他) <input type="checkbox"/> パネリフォーム (<input type="checkbox"/> 壁 <input type="checkbox"/> 天井 <input type="checkbox"/> その他)	
	<input type="checkbox"/> ハリフォーム (<input type="checkbox"/> 壁 <input type="checkbox"/> 天井 <input type="checkbox"/> 床 <input type="checkbox"/> その他)	
<input type="checkbox"/> その他施工 ()		

施工現場情報

※ お客様情報と同じ場合、記入は不要です。

物件名	ふりがな	担当者名	ふりがな
ご住所	ふりがな		
TEL 番号	FAX 番号		


現地調査 希望日時	第1希望 (月 日 午前 / 午後)	第2希望 (月 日 午前 / 午後)
	第3希望 (月 日 午前 / 午後)	

連絡方法 電話 (TEL 番号 携帯電話) FAX メールアドレス 郵送

自由欄

※ 現状お困りのことやご要望があればご記入下さい。

※ 本シートは切り取ってご使用下さい。

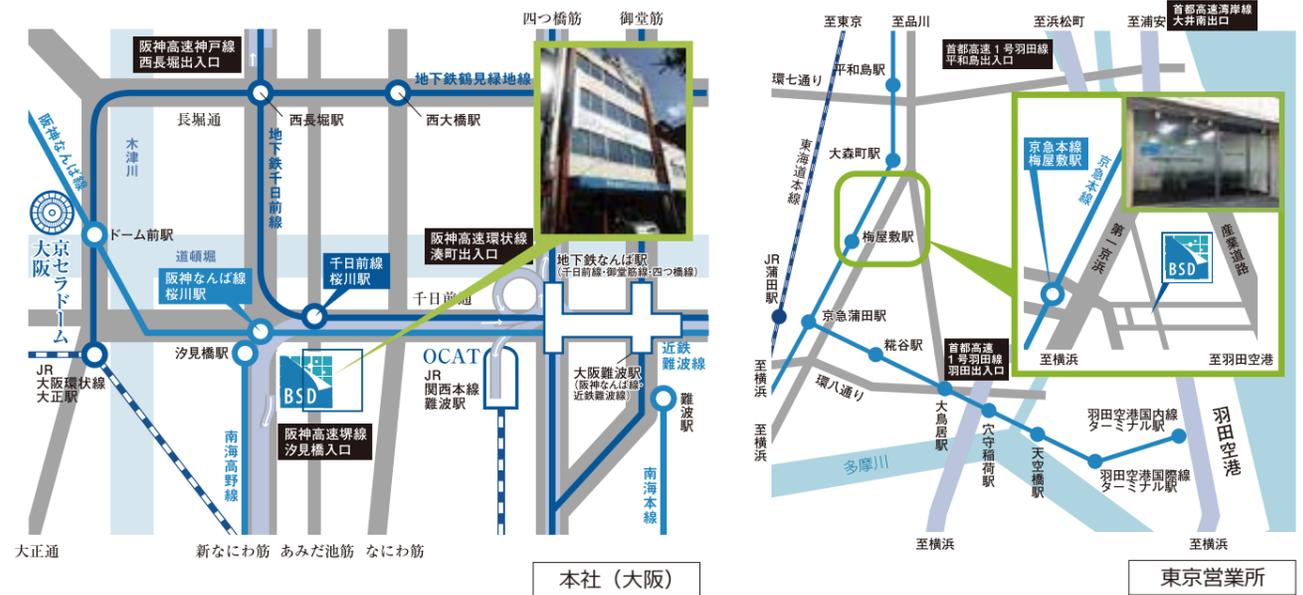

株式会社バスシステムデザイン研究所

ホームページアドレス
<https://bsd.ecobath.com/>



Instagram アカウント
bath_system_design



- 大阪本社 ●
〒556-0022 大阪市浪速区桜川 3-2-14 BSD ビル
TEL：06-4392-8626 FAX：06-4392-8625
(地下鉄千日前線・阪神なんば線桜川駅 ④番出口すぐ)
- 東京営業所 ●
〒143-0014 東京都大田区大森中 2-23-6-1F
TEL：03-6459-6526 FAX：03-6459-6527
(京急本線梅屋敷駅より 徒歩 5 分)

○ 建設業許可 ○
国土交通大臣 許可 (般 - 30) 第 27395 号

【注意】
・掲載されている各種化粧シートの色柄は、メーカーの意向により廃盤となる場合がございます。
・本カタログに掲載されている画像等は写真のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプル等でご確認下さい。
・一部合成画像 (施工イメージ) を使用しております。実際の施工とは仕上がりが異なります。
・本書に掲載されている仕様は予告なく変更となる場合がございます。
・施工現場の状況によっては施工いただけない場合がございます。
・印刷物につき、各種画像と実物とは相違することがあります。
・本誌は、(株)バスシステムデザイン研究所のオリジナルカタログです。掲載内容、及び画像の無断使用、無断転載を禁止します。
・使用を希望する際はお問い合わせ下さい。

お問い合わせはこちらまで
Mail：info@ecobath.com Tel：06-4392-8626 Fax：06-4392-8625

※ 営業日：月～金 (土日祝、ゴールデンウィーク、夏季休暇、年末年始等を除く)、営業時間：9：00～18：00



浴室リフォーム一筋、20年。